



VAN OPSTAL
B e n e l u x

Van Opstal & C° n.v.

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar

Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06

E-mail: info@vanopstal.be

www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn

Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09

E-mail: info@vanopstal.nl

www.vanopstal.nl

Inhoud

Frezen en boren	6
Gereedschappen	5
Ladepersen	3
Lijmen	7
Platenwagen Helper One	4
Scharnier boormachines	1
Toebehoren voor lijmen	10



MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden
vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm
dan ook zonder schriftelijke toestemming van
Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

Notities



SCHARNIER BOORMACHINES

SCHARNIER BOORMACHINES

**Scharnier boormachine type Easy 3**

- houten werkblad 700 x 295 mm
- 2 maatlatten: 350 mm links/rechts
- 2 aanslagen
- boorkop met 3 boren voor Salice scharnieren
- 2 boren Ø 10 mm
- 1 boor Ø 35 mm

Bestelnr.	Afwerking	Afmetingen	Maximum paneeldikte	Max Ø bit	Aansluiting	Besteleenh.
030272	-	700 x 490 x 500 mm	40 mm	40 mm	220V-0,75Kw	1 stuk

**Scharnier boormachine type Mini Junior**

- 2 maatlatten: 400 mm links/rechts
- 2 aanslagen
- inpersmatrijs voor Salice scharnieren
- 2 boren Ø 10 mm
- 1 boor Ø 35 mm
- zeer eenvoudige instelling van de boorafstand (K)

Bestelnr.	Afwerking	Afmetingen	Werkdruk	Maximum paneeldikte	Max Ø bit	Aansluiting	Besteleenh.
030268	-	800 x 750 x 810 mm	6-7 bar	40 mm	40 mm	380-440V - 0,75Kw	1 stuk

**Scharnier boormachine type Mini C5**

- 2 maatlatten: 400 mm links/rechts
- 2 aanslagen
- inpersmatrijs voor Salice scharnieren
- 2 boren Ø 10 mm
- 1 boor Ø 35 mm
- rijenboring voor 7 boren:
4 linkse en 3 rechtse (zonder boren)
- snelkoppeling voor alle boren
- zeer eenvoudige instelling van de boorafstand (K)

Bestelnr.	Afwerking	Afmetingen	Werkdruk	Maximum paneeldikte	Max Ø bit	Aansluiting	Besteleenh.
030267	-	800 x 750 x 810 mm	6-7 bar	40 mm	40 mm	380-440V - 0,75Kw	1 stuk

Verlenglat set voor Mini Junior en Mini C5

- set bevat 1 verlenglat van 400 naar 1400 mm links
- en 1 verlenglat van 400 naar 1400 mm rechts

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Besteleenh.
030269	aluminium	1000 mm	1 paar

**Extra aanslagen voor Easy 3, Mini Junior en Mini C5**

- 1 aanslag links en 1 aanslag rechts

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
030271	-	-	1 paar

LADEPERSEN

LADEPERSEN

**Pneumatische tafel-top machine type ZMV-TP4**

- half-automatische montage
- maximum corpusbreedte: 1200 mm
- eenvoudige, pneumatische bediening
- geschikt voor Vionaro laden met hoogte 63 mm, 89 mm, 121 mm, 185 mm en 249 mm en voor Scala laden met hoogte 63 mm, 90 mm, 122 mm, 186 mm en 250 mm

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
062969	-	-	1 stuk

PLATENWAGEN HELPER ONE

PLATENWAGEN HELPER ONE

**Platenwagen Helper One**

- voor het eenvoudig verplaatsen van grote plaatmaterialen
- het draagvlak is kantelbaar, in de hoogte verstelbaar en aanpasbaar aan de afmetingen van het plaatmateriaal
- één persoon kan het plaatmateriaal op de paneelzaag plaatsen (zie ook de video op de webshop)
- het veilig kantelen van de platen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker
- ongemonteerd geleverd

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte verstelbaar	Draagkracht	Besteleenh.
042118	gelakt staal	825-1097 mm	50 kg	1 set

GEREEDSCHAPPEN

KANTENTRIMMERS

**Dubbele kantentrimmer type AU93**

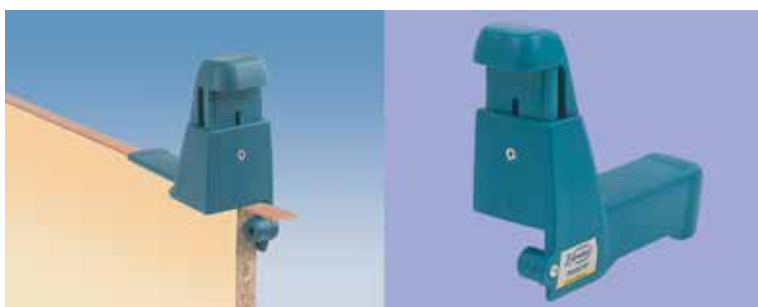
- trimt beide kanten tegelijk
- voor kanten tot 40 mm
- vervangbare messen

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
066949	-	dubbele kantentrimmer	1 stuk
066950	-	6 vervangmessen	1 set

**Eindtrimmer type RC21E**

- voor banden van 54 mm breed en tot 1 mm dik
- vervangbaar mes

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
066989	-	eindtrimmer	1 stuk
066990	-	2 vervangmessen	1 set

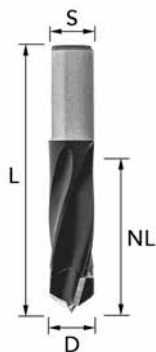
**Eindtrimmer type RC221R**

- voor banden van 45 mm breed en tot 2 mm dik
- vervangbaar mes

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
066991	-	eindtrimmer	1 stuk
066992	-	1 vervangmes	1 stuk

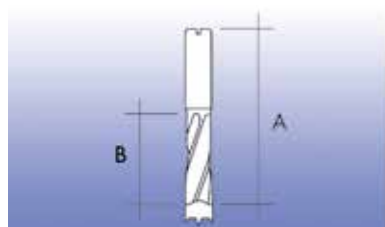
FREZEN EN BOREN

FREZEN EN BOREN

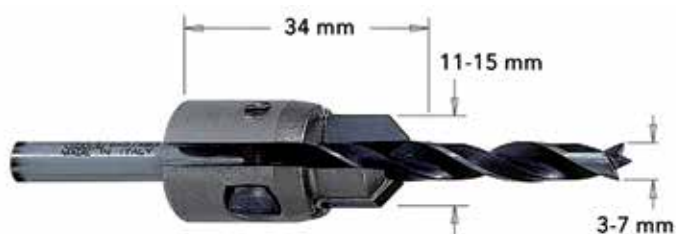
**Drevelboor**

- boor met een massief hardmetalen boorkop
- voorzien van een centrepunt en negatief geslepen voorsnijders
- een kunststof gecoate spiraal zorgt voor een betere spaanafvoer

Bestelnr.	Afwerking	Rotatie	D	NL	L	S	Besteleenh.
067001	-	links	5 mm	30 mm	57,5 mm	10 mm	1 stuk
067002	-	rechts	5 mm	30 mm	57,5 mm	10 mm	1 stuk

**Drevelboor met dubbele ruimers**

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Links/rechts	A	B	Besteleenh.
029279	-	10 mm	links	57,5 mm	30 mm	1 stuk

**Verstelbare chanfreinboor**

- wordt geleverd ZONDER boor!
- inclusief zeskantsleutel

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Besteleenh.
067000	-	3-7 mm	1 stuk

**Magnetische bithouder en bits**

- buitendiameter bithouder: 9,6 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Besteleenh.
003486	-	magnetische bithouder	1 stuk
003484	-	bit PZ 1	1 stuk
003472	-	bit PZ 2	1 stuk
003516	-	TX 15	1 stuk
003517	-	TX 20	1 stuk
003518	-	TX 25	1 stuk

LIJMEN

HOUTLIJMEN

**Houtlijm 1KD2**

- op basis van polyvinylacetaat
- persen kan koud, warm of hoogfrequent
- zowel voor vlak verlijming als voor constructie-verbindingen
- voor binnentoepassingen
- standaardlijm voor interieurbouwers
- andere kenmerken: transparant na droging, oplosmiddelvrij, onbrandbaar, perstijd 1 tot 2 uur

Bestelnr.	Kleur	Inhoud	Besteleenh.
022161	wit	0,5 kg	1 stuk
021662	wit	5 kg	1 stuk
021663	wit	10 kg	1 stuk
021664	wit	25 kg	1 stuk

**Houtlijm 1KD3 - waterbestendig**

- op basis van polyvinylacetaat
- persen kan koud, warm of hoogfrequent
- zowel voor vlak verlijming als voor constructie-verbindingen
- waterbestendig D3
- dikker dan 1KD2 d.w.z. dat de ondergrond iets ruwer mag zijn dan bij de 1KD2
- andere kenmerken: snel drogend, transparant na droging, oplosmiddelvrij, open tijd 8 minuten, perstijd 30 tot 60 minuten

Bestelnr.	Kleur	Inhoud	Besteleenh.
022163	wit	0,5 kg	1 stuk
021666	wit	5 kg	1 stuk
021667	wit	10 kg	1 stuk
021668	wit	25 kg	1 stuk

**Houtlijm 1KD2 - sneldrogend**

- op basis van polyvinylacetaat
- persen kan koud, warm of hoogfrequent
- zowel voor vlak verlijming als voor constructie-verbindingen
- zeer snel drogend
- specifieke lijm te gebruiken bij drevels en lamello's
- andere kenmerken: transparant na droging, oplosmiddelvrij, open tijd 5 minuten, perstijd 4 minuten

Bestelnr.	Kleur	Inhoud	Besteleenh.
022162	wit	0,5 kg	1 stuk
021670	wit	5 kg	1 stuk
021671	wit	10 kg	1 stuk
021672	wit	25 kg	1 stuk

CONSTRUCTIELIJMEN

**Construction sealer 60**

- afdichten, monteren en verlijmen (ook van niet poreuze materialen)
- hecht onderling zeer goed (kan laag op laag aangebracht worden)
- professionele, elastische, overschilderbare* lijm op basis van MS-polymeer
- andere kenmerken: binnen en buiten toepasbaar, kleefvrij na ca. 4 uur, geen krimp, schimmelbestendig

Bestelnr.	Kleur	Inhoud	Besteleenh.
021774	bruin	0,29 liter	1 stuk
021775	grijs	0,29 liter	1 stuk
021960	transparant	0,29 liter	1 stuk
021776	wit	0,29 liter	1 stuk
021777	zwart	0,29 liter	1 stuk

MONTAGELIJMEN

**CS High Tack Fast**

- professionele, elastische, overschilderbare montagelijm op basis van MS-polymeer met een extreem hoge aanvangskleefkracht
- lijmt gips, glas, spiegels, kunststoffen, natuursteen, hout, beton en metalen op diverse ondergronden en onderling
- binnen en buiten toepasbaar voor bv. wandbekleding, plafondpanelen, isolatiepanelen, bouwconstructies, dorpels, vensterbanken, plinten, dakelementen, ...
- temperatuurbestendig tussen -40° en +100°

Bestelnr.	Kleur	Inhoud	Besteleenh.
022082	wit	0,29 liter	1 stuk

LAKLIJMEN

**Laklijm V3**

- voor het kops verlijmen van multiplex, vuren, spaanplaat of MDF op een vlakke ondergrond van PVC, 1- of 2-component(en) gelakt hout, melamine of HPL
- andere kenmerken: eindsterkte na 2-4 uur, roomwitte kleur, hittebestendig: ca. 70°C, op waterbasis: nooit vieze handen!

Bestelnr.	Kleur	Inhoud	Besteleenh.
021885	wit	0,5 kg	1 stuk

SNELLIJMSYSTEEM



1
Eén tot twee druppels
lijm aanbrengen op één
van de te verlijmen zijden.



2
Een kleine hoeveelheid
activator op de andere
te verlijmen zijde
aanbrengen.



3
De twee zijden passend
op elkaar houden
gedurende 15 seconden.

Set Superbond lijm en activator

- set bevat lijm en busje activator

- lijmt binnen 15 seconden
- muurvast binnen een paar minuten
- volledige sterkte binnen 12 uur waarna het ook mechanisch en chemisch resistent is
- weerstaat alle huishoudelijke schoonmaakmiddelen
- is onder normale omstandigheden 12 maanden houdbaar (koel bewaren)
- niet gebruiken op folie!

Bestelnr.	Kleur	Lijm	Activator	Besteleenh.
067108	transparant	50 gr	200 ml	1 set

**Busje activator**

- extra busje (de set bevat reeds een busje activator)

Bestelnr.	Kleur	Inhoud	Besteleenh.
067112	-	200 ml	1 stuk

TOEBEHOREN VOOR LIJMEN

TOEBEHOREN VOOR LIJMEN

**Aandrukrol**

- hard rubberen rol met handvaten voor het aandrukken van hardplastic op de ondergrond

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
021688	-	-	1 stuk

**Kitspuit Chilton**

- professionele kitspuit met extra overbrenging voor standaard 310 ml kokers

Bestelnr.	Afwerking	-	Besteleenh.
021689	-	-	1 stuk

LIJMFLESSEN

**Lijmfles TSBOY**

- lijmflesreservoir met kwast dat na gebruik afgesloten kan worden
- de set bevat:
 - fles
 - kwast
 - dop

Bestelnr.	Afwerking	Capaciteit	Besteleenh.
022160	-	0,4 liter	1 set
020898	-	0,9 liter	1 set
020983	-	1,5 liter	1 set

**Lijmfles**

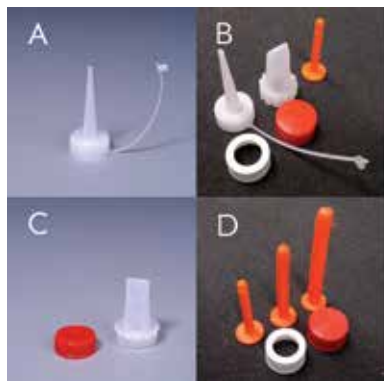
- opgelet: lijmfles wordt ZONDER dop geleverd!

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Capaciteit	Besteleenh.
021691	wit	lijmfles	0,75 liter	1 stuk
021692	zwart	dop	-	1 stuk

**Lijmfles Express**

- zonder dop

Bestelnr.	Afwerking	Capaciteit	Besteleenh.
020888	-	0,25 liter	1 stuk
020889	-	0,5 liter	1 stuk

**Doppen voor lijmfles Express**

Bestelnr.	Afwerking	Type	Besteleenh.
020890	-	rechte punt (A)	1 stuk
020891	-	set vervangpunten (B)	1 stuk
020892	-	13 mm brede punt (C)	1 stuk
020893	-	set voor drevels: 8-10-12 mm (D)	1 stuk

Notities



Van Opstal & C° n.v.
Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
T +32 (0)3- 887.40.48 • F +32 (0)3- 887.76.06 • E info@vanopstal.be
www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.
Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn
T +31 (0)55- 543.03.33 • F +31 (0)55- 543.00.09 • E info@vanopstal.nl
www.vanopstal.nl

Uw verdeler: