



VAN OPSTAL
B e n e l u x

Van Opstal & C° n.v.

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06
E-mail: info@vanopstal.be
www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn
Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09
E-mail: info@vanopstal.nl
www.vanopstal.nl



Inhoud

| | |
|---|----|
| Afvalkleppen..... | 41 |
| Bovenkasten..... | 36 |
| Controlemodule Clud..... | 23 |
| Deurkrukken..... | 57 |
| D-Motion flexibele Led verlichting 24V..... | 18 |
| Duwspringsloten K Push Tech Strong..... | 71 |
| Flexibele Led verlichting 24V..... | 15 |
| Garderobeliften Servetto..... | 61 |
| Geleiders voor kolomkasten..... | 8 |
| Grass laden: werktuigen..... | 6 |
| Grass Nova Pro One laden..... | 5 |
| Grendels en kastsluitingen..... | 73 |
| Grepen..... | 55 |
| Hangklassementen..... | 77 |
| Inbouwafvallemmers..... | 37 |
| Inbouwstopcontacten..... | 75 |
| Indraai- schuifdeurbeslag..... | 10 |
| Inrichting voor werkbladen..... | 47 |
| Jashaken..... | 62 |
| Kabelstoppen..... | 76 |
| Keukenmengkranen..... | 44 |
| Klaptafels Kesseböhmer..... | 51 |
| Kledinghouders..... | 63 |
| Kleerkastbuizen..... | 64 |
| Klepbeslag Kesseböhmer..... | 65 |
| Knoppen..... | 53 |
| Led voedingen..... | 25 |
| Magy led verlichting..... | 20 |
| Opklapbedden..... | 70 |
| Paumellen..... | 4 |
| Schapdragers..... | 74 |
| Scharnieren Salice serie N: openingshoek 94° voor dikke deuren tot 40 mm..... | 1 |
| Schuifdeurbeslag inliggend - hangend (IS)..... | 13 |
| Spoelbakken Reginox voor vlak-, semi-vlak- en onderbouw..... | 42 |
| Tafelpoten Camar..... | 52 |
| Toebehoren led voedingen..... | 26 |
| Toebehoren voor Dynapro geleiders..... | 7 |
| Toebehoren voor scharnieren..... | 3 |
| Uittrekelementen Tandem III voor kolomkasten..... | 28 |
| Uittrektafels..... | 48 |
| Valdeurbeslag Kraby..... | 69 |

NIEUWIGHEDEN 2026
JULI

© Alle rechten voorbehouden.


Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

Notities




SCHARNIEREN SALICE SERIE N: OPENINGSHOEK 94° VOOR DIKKE DEUREN TOT 40 MM

SCHARNIEREN SERIE N TYPE CNA MET BORING 52 MM

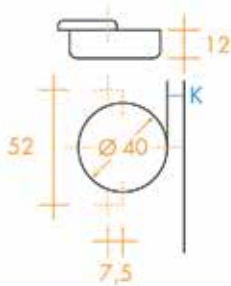


LEGENDE:

- S = dikte van het zijpaneel
- D = opdek van de deur
- T = deurdikte
- K = boorafstand
- A = voeg
- L = afstand tussen de deur en het zijpaneel
- H = hoogte van het montageplaatje

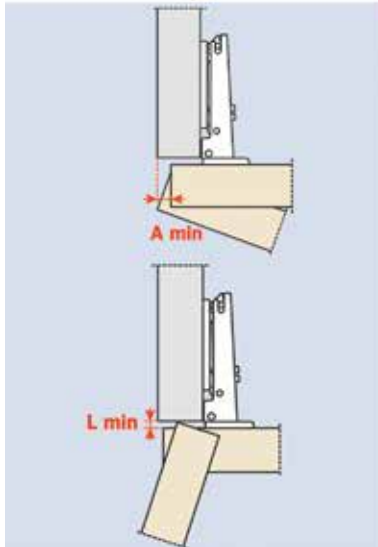


| | T= | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | L= |
|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| K=3 | A= | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,8 | 4,7 | 5,7 | 6,6 | 7,6 | 8,6 | 9,5 | 10,5 | 0,0 |
| K=4 | A= | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 5,0 | 6,0 | 6,9 | 7,9 | 8,8 | 9,8 | 0,0 |
| K=5 | A= | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 6,2 | 7,2 | 8,1 | 9,1 | 0,0 |
| K=6 | A= | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,7 | 5,6 | 6,6 | 7,5 | 8,4 | 0,0 |
| K=7 | A= | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 5,1 | 6,0 | 6,9 | 7,8 | 0,0 |
| K=8 | A= | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,6 | 5,4 | 6,3 | 7,2 | 0,0 |
| K=9 | A= | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 5,0 | 5,8 | 6,7 | 0,0 |
| K=10 | A= | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 5,4 | 6,2 | 0,8 |
| K=11 | A= | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 5,0 | 5,8 | 1,8 |
| K=12 | A= | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,4 | 2,8 |
| K=13 | A= | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 5,1 | 3,8 |
| K=14 | A= | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | 4,8 |

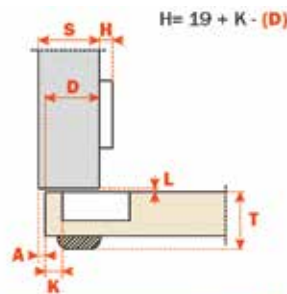


Opliggende scharnier type CNA: kraak 0

- te schroeven
- met of zonder veer
- maximum opdek: 33 mm

- passend voor alle traditionele en Domi® clip montageplaatjes

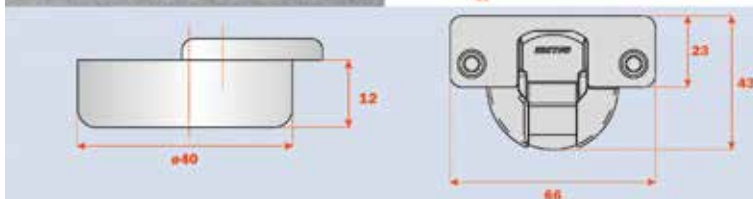


| Bestelnr. | Afwerking | Hoek | Montage | Veer | K | Type | Besteleenh. |
|-----------|-----------|------|-----------|--------|-------------|---------|-------------|
| 034788 | nikkel | 94° | schroeven | zonder | 3 tot 14 mm | CNA5A99 | 1 stuk |
| 032812 | nikkel | 94° | schroeven | met | 3 tot 14 mm | CNA7A99 | 1 stuk |




Opliggende scharnier type CNA: kraak 9

- te schroeven
- met of zonder veer
- maximum opdek: 24 mm
- passend voor alle traditionele en Domi® clip montageplaatjes

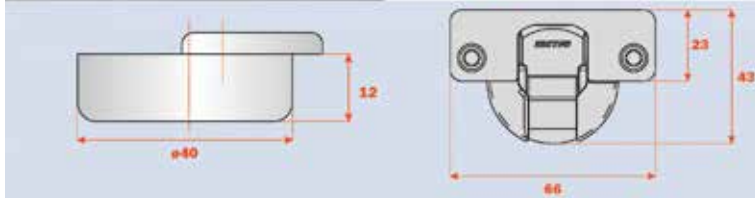


| Bestelnr. | Afwerking | Hoek | Montage | Veer | K | Type | Besteleenh. |
|-----------|-----------|------|-----------|--------|-------------|---------|-------------|
| 034789 | nikkel | 94° | schroeven | zonder | 3 tot 14 mm | CNA5G99 | 1 stuk |
| 032813 | nikkel | 94° | schroeven | met | 3 tot 14 mm | CNA7G99 | 1 stuk |

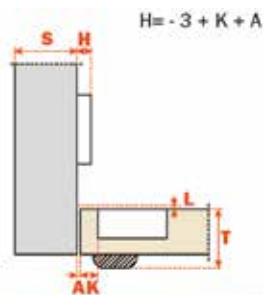

Inliggende scharnier type CNA: kraak 22


- te schroeven
- met of zonder veer
- maximum deurdikte: 40 mm
- passend voor alle traditionele en Domi® clip montageplaatjes

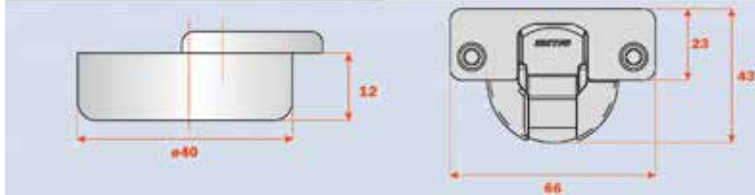

| Bestelnr. | Afwerking | Hoek | Montage | Veer | K | Type | Besteleenh. |
|-----------|-----------|------|-----------|--------|-------------|---------|-------------|
| 034790 | nikkel | 94° | schroeven | zonder | 3 tot 14 mm | CNA5P99 | 1 stuk |
| 034798 | nikkel | 94° | schroeven | met | 3 tot 14 mm | CNA7P99 | 1 stuk |

TOEBEHOREN VOOR SCHARNIEREN

SCHARNIER REPARATIE SET

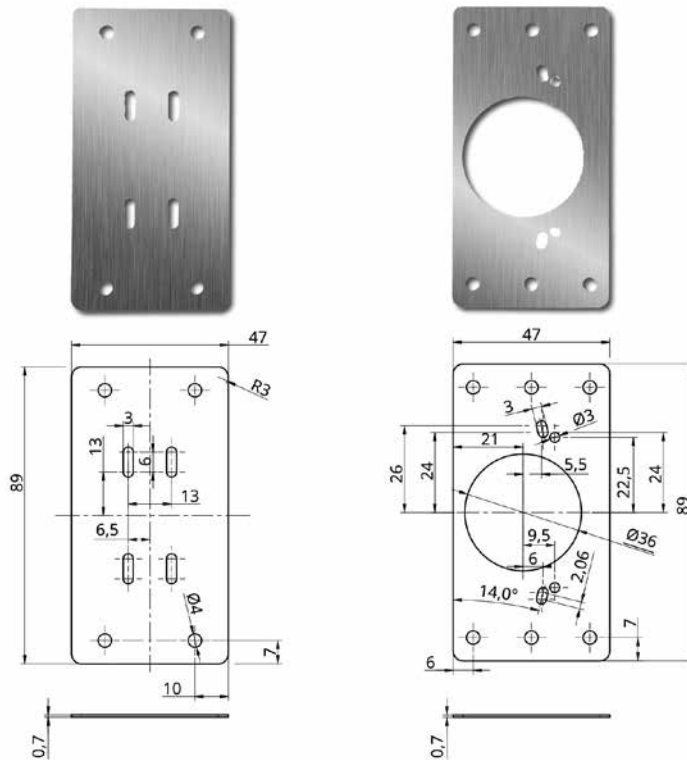

Scharnier reparatie set

- set om scharnieren opnieuw te monteren wanneer bijvoorbeeld het hout rondom de scharnier is beschadigd
- voorzien van universele montagegaten voor alle gangbare scharnieren


- de set bevat:
- 4 x 2 plaatjes
- 40 schroeven



| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 060524 | inox look | - | 1 set |

PAUMELLEN

PAUMELLEN

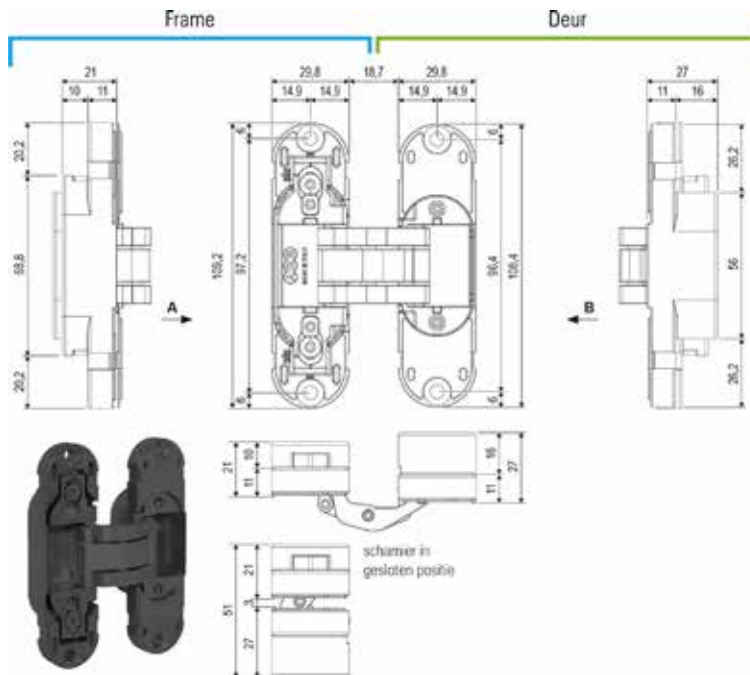

Paumel AGB eclipse 2.2

- 3D regelbaar
- voor blokkaderdeur
- voor houten deuren
- draagkracht: 30 kg per paumel

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 016292 | zwart | - | 1 stuk |

GRASS NOVA PRO ONE LADEN

NOVA PRO ONE LADE MET HOOGTE 90 MM

**One ladezijwanden met hoogte 90 mm**

- met geïntegreerde zij- en hoogterverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front


- fronthaken en Nova Pro Soft-Close geleiders afzonderlijk te bestellen

- CAD bestanden zijn te downloaden op:
www.grass.eu/en/tec-center/downloads/

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Hoogte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|--------|-------------|
| 063358 | stone | 500 mm | 90 mm | 20 paar |
| 063359 | ice | 500 mm | 90 mm | 20 paar |

**Fronthaak voor One ladezijwanden met hoogte 90 mm**

| Bestelnr. | Afwerking | Montage | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 030784 | - | drevels: boorafstand 32 mm, dia. 10 mm | 1 stuk |
| 030392 | - | drevels: boorafstand 50 mm, dia. 10 mm | 1 stuk |
| 062428 | - | expansie drevels: boorafstand 50 mm, dia. 10 mm | 1 stuk |
| 030437 | - | te schroeven | 1 stuk |

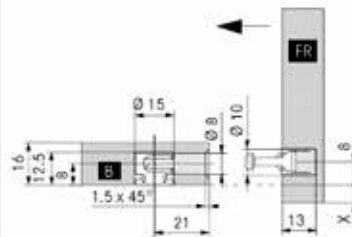**Front/bodem verbinding voor One**

- aanbevolen voor fronten breder dan 800 mm

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 031605 | - | - | 1 stuk |

GRASS LADEN: WERKTUIGEN

SCALA EN VIONARO LADEN: WERKTUIGEN



Inslagwerktuig voor slagklauwen Scala en Vionaro laden

- snelle en gemakkelijke montage: de slagklauwen, geïntegreerd in de ladezijkanten, zorgen voor een stevige bevestiging van de zijkant met de bodem
- plaats het werktuig op de slagklauw en sla hem in met een hamer

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 062535 | - | - | 1 stuk |




Ladeklem voor Scala en Vionaro laden

- voor eenvoudige montage van Grass Scala en Vionaro laden tot een kastbreedte van 1200 mm
- geschikt voor alle ladehoogtes
- houdt de ladezijkanten en bodem samen tijdens de montage

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 062533 | - | - | 1 stuk |

TOEBEHOREN VOOR DYNAPRO GELEIDERS

TOEBEHOREN VOOR DYNAPRO GELEIDERS

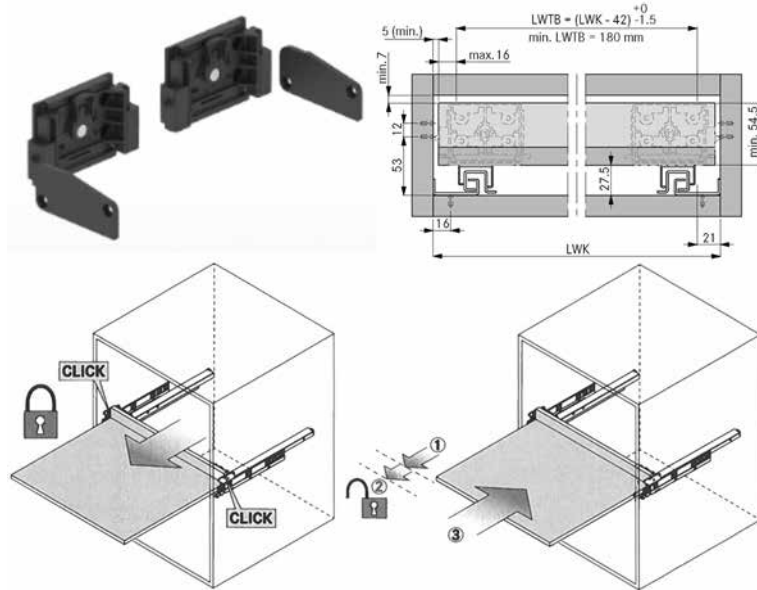**Dynapro vergrendeling**

- om een uittrekbaar tablet te vergrendelen zodat het kan dienen als een vast werkoppervlak
- geschikt voor een houten tablet voorzien van Dynapro geleiders
- automatische vergrendeling bij het uittrekken
- wordt ontgrendeld door het tablet naar voor te trekken
- kan achteraf op een bestaand tablet worden gemonteerd

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 063441 | antraciet | - | 1 set |

GELEIDERS VOOR KOLOMKASTEN

GELEIDERS VOOR KOLOMKASTEN



Forte geleider voor houten kolomkasten

- geleider voor uittrekbare opbergruimte
- verborgen montage biedt ontwerpvrijheid
- stille geleider met gelijkmatige opening en sluiting (softclose afzonderlijk te bestellen, bestelnr. 051540)

- de set bestaat uit:

- volledig uittrekbare ondergeleider
- bovengeleider
- bevestigingsschroeven


- draagvermogen: 170 kg met 1 geleider, 340 kg met 2 geleiders

- kastbreedte: max. 600 mm met 1 geleider, max. 800 mm met 2 geleiders

- kasthoogte: van 400 mm tot 2400 mm

- verbindingsset voor 2 geleiders afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 051541)

- gegevens met * in de tabel zijn met 2 geleiders

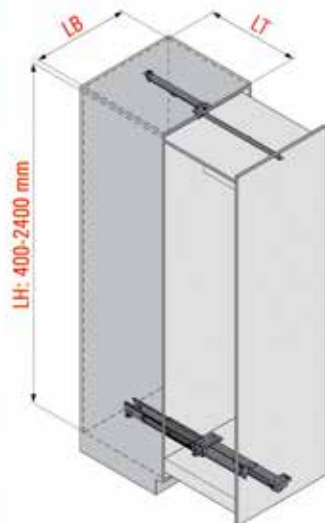

| Bestelnr. | Type | Afwerking | Binnenbreedte kast (LB) | Binnendiepte kast (LT) | Binnenhoogte kast (LH) | Besteleenh. |
|-----------|------|-------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 051583 | 380 | licht grijs | 124-568 mm/252-768 mm* | 385 mm | 400-2400 mm | 1 set |
| 051584 | 430 | licht grijs | 124-568 mm/252-768 mm* | 435 mm | 400-2400 mm | 1 set |
| 051585 | 480 | licht grijs | 124-568 mm/252-768 mm* | 485 mm | 400-2400 mm | 1 set |
| 051586 | 530 | licht grijs | 124-568 mm/252-768 mm* | 535 mm | 400-2400 mm | 1 set |
| 051587 | 580 | licht grijs | 124-568 mm/252-768 mm* | 585 mm | 400-2400 mm | 1 set |
| 051588 | 630 | licht grijs | 124-568 mm/252-768 mm* | 635 mm | 400-2400 mm | 1 set |
| 051589 | 680 | licht grijs | 124-568 mm/252-768 mm* | 685 mm | 400-2400 mm | 1 set |
| 051590 | 780 | licht grijs | 124-568 mm/252-768 mm* | 785 mm | 400-2400 mm | 1 set |
| 051591 | 880 | licht grijs | 124-568 mm/252-768 mm* | 885 mm | 400-2400 mm | 1 set |
| 051592 | 980 | licht grijs | 124-568 mm/252-768 mm* | 985 mm | 400-2400 mm | 1 set |
| 051595 | 1080 | licht grijs | 124-568 mm/252-768 mm* | 1085 mm | 400-2400 mm | 1 set |

**Softclose voor Forte geleider**

- begeleidt het front tijdens het laatste deel van de sluitbeweging
- past niet op type 380
- de set bevat:
 - boven softclose
 - onder softclose
 - bevestigingsmateriaal

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 051540 | zwart | - | 1 set |

**Verbindingsset voor Forte geleider**

- De verbindingsset zorgt voor een parallelle installatie wanneer twee geleiders worden gebruikt.
- de set bevat:
 - verbindingsplaten
 - bevestigingsmateriaal

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 051541 | verzinkt | - | 1 set |

INDRAAI- SCHUIFDEURBESLAG

SALICE EXEDRA GRAVITY INDRAAI- SCHUIFDEURBESLAG




Exedra Gravity IN indraai- schuifdeurbeslag - PULL

- Exedra Gravity gebruikt een innovatieve technologie zonder kabels of veren. De beweging wordt ondersteund door magnetische dempers die de snelheid regelen.
- dubbele demping: bij het inschuiven en bij het sluiten van de deur
- voor links of rechts uitdraaiende deur

- deurhoogte: van 1100 tot 3000 mm
- deurbreedte: 300 tot 900 mm
- deurdikte: 16 tot 30 mm
- deurgewicht: tot 40 kg
- Het mechanisme zit verborgen in een ruimte van 55 mm breed.
- De regeling van de deur gebeurt aan de voorkant van het meubel.


- Smove scharnieren afzonderlijk te bestellen




| Bestelnr. | Linkse/rechtse deur | Type | Voor deurhoogte | Voor deurbreedte | Besteleenh. |
|-----------|---------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------|
| 012386 | linkse deur - Pull | VE53ASAL1675NN | 1100-1600 mm | 300-900 mm | 1 set |
| 012388 | rechtse deur - Pull | VE53ASAR1675NN | 1100-1600 mm | 300-900 mm | 1 set |
| 012387 | linkse deur - Pull | VE53ASAL3090NN | 1601-3000 mm | 300-900 mm | 1 set |
| 012389 | rechtse deur - Pull | VE53ASAR3090NN | 1601-3000 mm | 300-900 mm | 1 set |

Smove scharnieren set

- voor Exedra Gravity IN (Pull)
- gedempte sluiting
- afwerking titanium op aanvraag
- inhoud set: scharnieren + Smove deurdemper

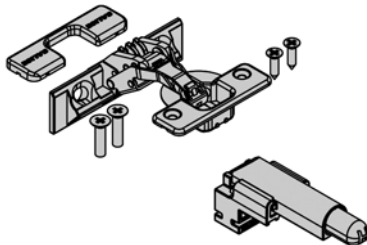

| Bestelnr. | Afwerking | Aantal scharnieren | Maximum deurgewicht | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| 012408 | nikkel | 2 scharnieren | tot 12 kg | 1 set |
| 012406 | nikkel | 3 scharnieren | tot 18 kg | 1 set |
| 012369 | nikkel | 4 scharnieren | tot 24 kg | 1 set |
| 012368 | nikkel | 5 scharnieren | tot 30 kg | 1 set |
| 012402 | nikkel | 6 scharnieren | tot 40 kg | 1 set |



Exedra Gravity OUT indraai- schuifdeurbeslag - PUSH


- Exedra Gravity gebruikt een innovatieve technologie zonder kabels of veren. De beweging wordt ondersteund door magnetische dempers die de snelheid regelen.
- push-to-open functie voor greeploze deuren
- voor links of rechts uitdraaiende deuren

- deurhoogte: van 1100 tot 3000 mm
- deurbreedte: 300 tot 900 mm
- deurdikte: 16 tot 30 mm
- deurgewicht: tot 40 kg
- Het mechanisme zit verborgen in een ruimte van 55 mm breed.

De regeling van de deur gebeurt aan de voorkant van het meubel.

- Push scharnieren afzonderlijk te bestellen



| Bestelnr. | Linkse/rechtse deur | Type | Voor deurhoogte | Voor deurbreedte | Besteleenh. |
|-----------|---------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------|
| 012390 | linkse deur - Push | VE53ASBL1675NN | 1100-1600 mm | 300-900 mm | 1 set |
| 012392 | rechtse deur - Push | VE53ASBR1675NN | 1100-1600 mm | 300-900 mm | 1 set |
| 012391 | linkse deur - Push | VE53ASBL3090NN | 1601-3000 mm | 300-900 mm | 1 set |
| 012393 | rechtse deur - Push | VE53ASBR3090NN | 1601-3000 mm | 300-900 mm | 1 set |

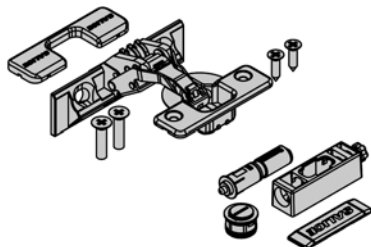

Push scharnieren set

- voor Exedra Gravity Out (Push)
- voor greeploze deuren
- afwerking titanium op aanvraag
- inhoud set: scharnieren + magnetisch duwspingslot



| Bestelnr. | Afwerking | Aantal scharnieren | Maximum deurgewicht | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|
| 012400 | nikkel | 2 scharnieren | tot 12 kg | 1 set |
| 012398 | nikkel | 3 scharnieren | tot 18 kg | 1 set |
| 012367 | nikkel | 4 scharnieren | tot 24 kg | 1 set |
| 012366 | nikkel | 5 scharnieren | tot 30 kg | 1 set |
| 012394 | nikkel | 6 scharnieren | tot 40 kg | 1 set |

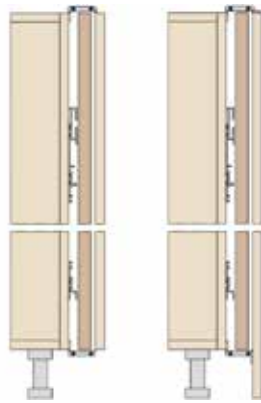

Verbindingsprofiel Exedra Gravity voor een enkele deur

- voor de bevestiging van een zijpaneel
- op maat te snijden


| Bestelnr. | Type | Afwerking | Omschrijving | Voor kastdiepte | Besteleenh. |
|-----------|-------------|-----------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 012356 | VE55KIT0001 | aluminium | verbindingsprofiel voor 1 deur | 501-650 mm | 1 set |

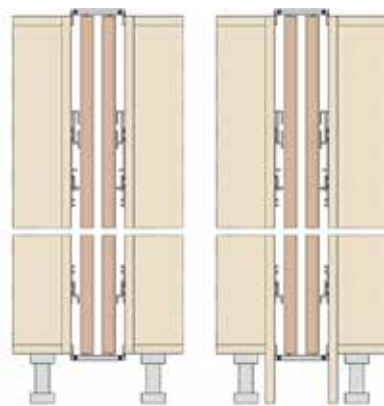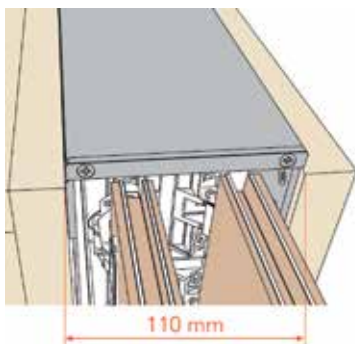

Verbindingsprofiel Exedra Gravity voor twee deuren

- voor de verbinding van 2 kasten
- op maat te snijden
- set bevat:
 - aluminium verbindingsprofielen, boven en onder
 - 4 kunststof glijprofielen om de 2 deuren in te frezen

| Bestelnr. | Type | Afwerking | Omschrijving | Voor kastdiepte | Besteleenh. |
|-----------|-------------|-----------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| 012357 | VE55KIT0003 | aluminium | verbindingsprofiel voor 2 deuren | 501-650 mm | 1 set |

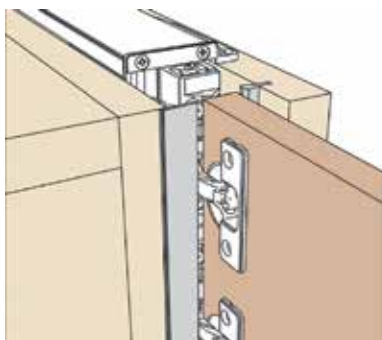

Aluminium frontstripset Exedra Gravity

- op maat te snijden
- set bevat:
 - aluminium frontprofiel
 - aluminium sluitprofiel voor op het zijpaneel
 - bevestigingsclips

| Bestelnr. | Type | Afwerking | Lengte | Besteleenh. |
|-----------|-------------|-----------|---------|-------------|
| 012414 | VE55KIT0204 | grijs | 3000 mm | 1 set |
| 012416 | VE55KIT0206 | wit | 3000 mm | 1 set |
| 012415 | VE55KIT0205 | zwart | 3000 mm | 1 set |


SCHUIFDEURBESLAG INLIGGEND - HANGEND (IS)

SISCO 200 UP INSLIDE SCHUIFDEURBESLAG



Toepassing 1 deur

Toepassing 2 deuren

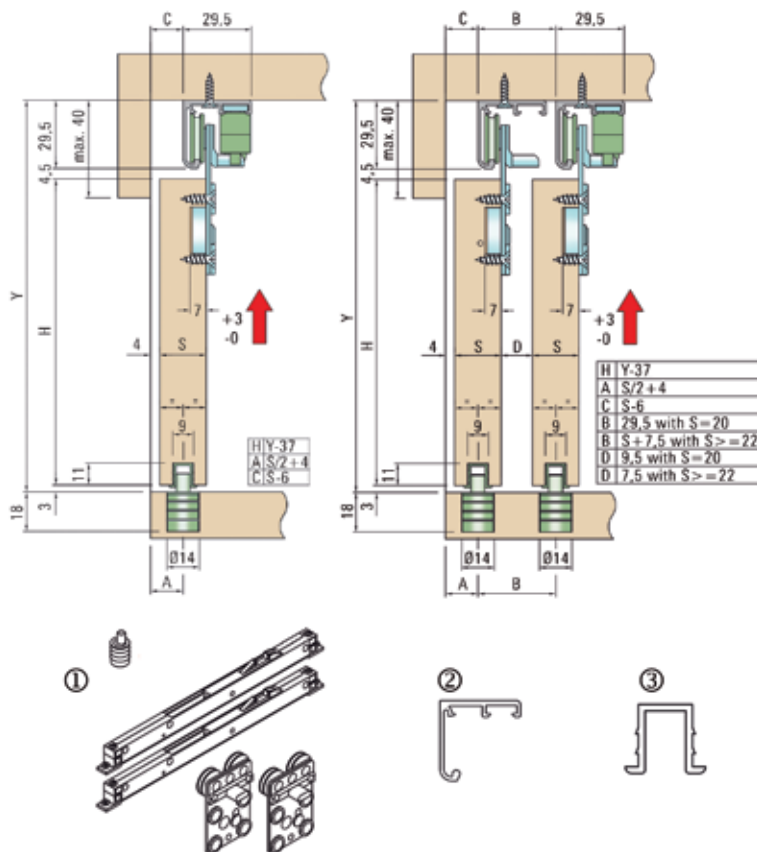**Schuifdeurbeslag type Sisco 200 UP voor 1 of 2 deuren**

- schuifdeursysteem voor hangende deuren met geïntegreerde demper
- er kunnen 2 deuren achter elkaar worden geplaatst

- voor deurdikte: van 14 tot 40 mm
- voor deurhoogte: max. 2400 mm
- voor deurbreedte: max. 1200 mm
- draagkracht: 40 kg

| Bestelnr. | Afwerking | Omschrijving | Lengte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--|---------|-------------|
| 031287 | verzinkt | 1 - set voor 1 deur | - | 1 set |
| 031283 | aluminium | 2 - bovenprofiel voor 1 deur | 3000 mm | 1 stuk |
| 031284 | zwart | 2 - bovenprofiel voor 1 deur | 3000 mm | 1 stuk |
| 031266 | zwart | 3 - U deurprofiel voor bodemgeleider (kunststof) | 3000 mm | 1 stuk |

FLEXIBELE LED VERLICHTING 24V

FLEXIBELE LED VERLICHTING TYPE FLEXYLED SE H4-24 PRO (180 LEDS/METER)

**Flexibele Led verlichting type Flexyled SE H4-24 PRO met 2 aansluitsnoeren**

- 180 leds per meter
- SE side emitting: de leds verspreiden het licht zijdelings zodat de strip in een uitgefreesde groef van 4 mm kan worden geplaatst. Zo vormen zij geen obstakel voor legplanken in bv. een dressingkast.
- in een siliconen omhulsel
- met 2 aansluitsnoeren van 200 cm + Micro24 stekker
- inkortbaar op elke gewenste lengte
- OPGELET:
 - na het inkorten is de ledstrip niet meer spatwaterbestendig (geen IP44)
 - lengte 6000 mm is IP20 i.p.v. IP44
- voeding of X-driver afzonderlijk te bestellen

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Lichtkleur | Lux (op 50 cm)/ Lumen | Voltage | Watt | Besteleenh. |
|-----------|-------------|---------|---------------------------|--------------------------|---------|------|-------------|
| 048499 | transparant | 1000 mm | natuurlijk wit, 4300°K | 170 lux/104 lm per W | 24Vdc | 10W | 1 stuk |
| 048501 | transparant | 2000 mm | natuurlijk wit, 4300°K | 170 lux/104 lm per W | 24Vdc | 20W | 1 stuk |
| 048503 | transparant | 3000 mm | natuurlijk wit, 4300°K | 170 lux/104 lm per W | 24Vdc | 30W | 1 stuk |
| 048505 | transparant | 6000 mm | natuurlijk wit, 4300°K | 170 lux/104 lm per W | 24Vdc | 60W | 1 stuk |
| 048498 | transparant | 1000 mm | warm wit, 3000°K | 170 lux/80 lm per W | 24Vdc | 10W | 1 stuk |
| 048500 | transparant | 2000 mm | warm wit, 3000°K | 170 lux/80 lm per W | 24Vdc | 20W | 1 stuk |
| 048502 | transparant | 3000 mm | warm wit, 3000°K | 170 lux/80 lm per W | 24Vdc | 30W | 1 stuk |
| 048504 | transparant | 6000 mm | warm wit, 3000°K | 170 lux/80 lm per W | 24Vdc | 60W | 1 stuk |

FLEXIBELE LED VERLICHTING TYPE FLEXYLED AT6 PRO (276 LEDS/METER)



Flexibele led verlichting type Flexyled AT6 PRO

- 276 leds per meter
- in een siliconen omhulsel
- als opbouw met 3M dubbelzijdige kleefband of met 4 bevestigingsklemmetjes (meegeleverd)
- of om in te frezen in een groef van 6 x 6 mm
- inkortbaar op elke gewenste lengte
- met 2 aansluitsnoeren van 200 cm + Micro24 stekker

- OPGELET:

- na het inkorten is de ledstrip niet meer spatwaterbestendig (geen IP44)
- lengte 6000 mm is IP20 i.p.v. IP44
- de melkachtige silicone coating technologie heft het typische puntjes effect van de leds op waardoor men een zacht strooilicht bekommt
- voeding of X-driver afzonderlijk te bestellen

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Lichtkleur | Lux (op 50 cm)/ Lumen | Voltage | Watt | Besteleenh. |
|-----------|------------|---------|------------------------|--------------------------|---------|------|-------------|
| 048514 | melkachtig | 2000 mm | Natuurlijk wit, 4000°K | 370 lux/92 lm per W | 24Vdc | 20W | 1 stuk |
| 048515 | melkachtig | 3000 mm | Natuurlijk wit, 4000°K | 370 lux/92 lm per W | 24Vdc | 30W | 1 stuk |
| 048516 | melkachtig | 6000 mm | Natuurlijk wit, 4000°K | 370 lux/92 lm per W | 24Vdc | 60W | 1 stuk |
| 048511 | melkachtig | 2000 mm | Super warm wit, 2700°K | 370 lux/80 lm per W | 24Vdc | 20W | 1 stuk |
| 048512 | melkachtig | 3000 mm | Super warm wit, 2700°K | 370 lux/80 lm per W | 24Vdc | 30W | 1 stuk |
| 048513 | melkachtig | 6000 mm | Super warm wit, 2700°K | 370 lux/80 lm per W | 24Vdc | 60W | 1 stuk |



D-Motion flexibele led verlichting type Flexyled AT6 PRO

- Twin led: 156 + 156 leds per meter
- in een siliconen omhulsel
- als opbouw met 3M dubbelzijdige kleeftband of met 4 bevestigingsklemmetjes (meegeleverd)
- of om in te frezen in een groef van 6 x 6 mm
- inkortbaar op elke gewenste lengte
- met 2 aansluitsnoeren van 200 cm + Micro24 stekker


- OPGELET:

- na het inkorten is de ledstrip niet meer spatwaterbestendig (geen IP44)
- lengte 6000 mm is IP20 i.p.v. IP44
- de melkachtige silicone coating technologie heft het typische puntjes effect van de leds op waardoor men een zacht strooilicht bekommt
- D-Motion X-driver afzonderlijk te bestellen

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Lichtkleur | Lux (op 50 cm)/ Lumen | Voltage | Watt | Besteleenh. |
|-----------|------------|---------|--------------|--------------------------|---------|------|-------------|
| 048517 | melkachtig | 2000 mm | 2700°/4000°K | 340 lux/100 lm per W | 24Vdc | 20W | 1 stuk |
| 048518 | melkachtig | 3000 mm | 2700°/4000°K | 340 lux/100 lm per W | 24Vdc | 30W | 1 stuk |
| 048510 | melkachtig | 6000 mm | 2700°/4000°K | 340 lux/100 lm per W | 24Vdc | 60W | 1 stuk |

D-MOTION FLEXIBELE LED VERLICHTING 24V

D-MOTION FLEXIBELE LED VERLICHTING TYPE FLEXYLED SE H4-24 PRO (156 + 156 LEDS/METER)

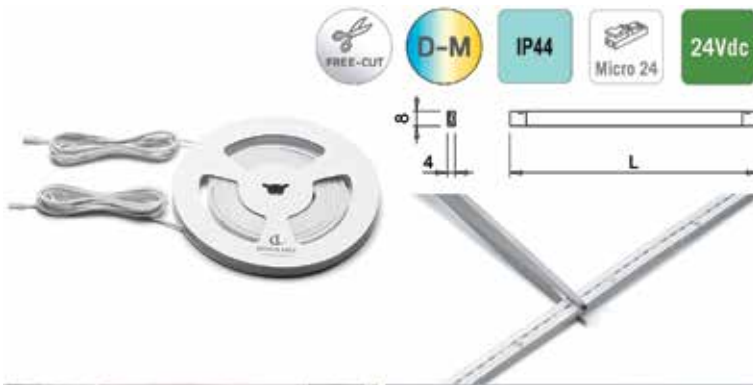


D-Motion flexibele Led verlichting type Flexyled SE H4-24 PRO met 2 aansluitsnoeren

- Twin led: 156 + 156 leds per meter
- SE side emitting: de leds verspreiden het licht zijdelings zodat de strip in een uitgefreesde groef van 4 mm kan worden geplaatst. Zo vormen zij geen obstakel voor legplanken in bv. een dressingkast.
- in een siliconen omhulsel
- met 2 aansluitsnoeren van 200 cm + Micro24 stekker
- inkortbaar op elke gewenste lengte
- OPGELET: lengte 6000 mm is IP20 i.p.v. IP44
- D-Motion X-driver afzonderlijk te bestellen



| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Lichtkleur | Lux (op 50 cm)/ Lumen | Voltage | Watt | Besteleenh. |
|-----------|-------------|---------|--------------|--------------------------|---------|------|-------------|
| 048506 | transparant | 3000 mm | 3000°/5000°K | 190 lux/110 lm per W | 24Vdc | 30W | 1 stuk |
| 048507 | transparant | 6000 mm | 3000°/5000°K | 190 lux/110 lm per W | 24Vdc | 60W | 1 stuk |

CDU D-MOTION CONTROLE UNIT

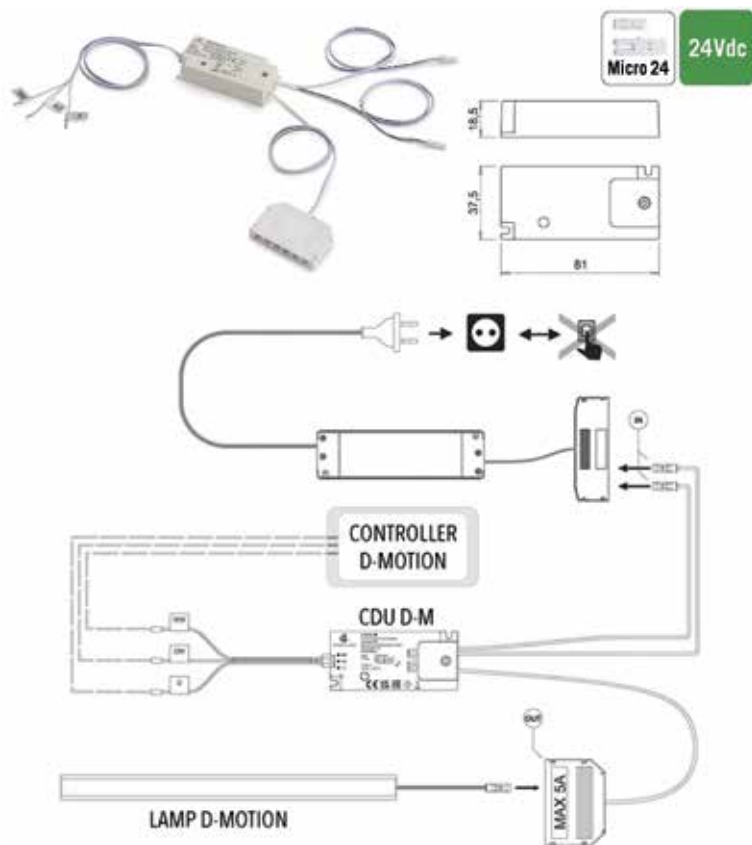**CDU D-Motion controle unit**

CDU D-M is ontworpen om D-Motion led verlichting van 24Vdc aan te sturen.

Hiermee kan verlichting met een Micro24 aansluitsysteem worden gekoppeld aan digitale besturingssystemen (zoals Zigbee, DALI, KNX, Philips Hue, Casambi, ...) die zijn bekabeld met tripolaire systemen.

- D-Motion verlichting afzonderlijk te bestellen
- voeding afzonderlijk te bestellen


| Bestelnr. | Afwerking | Input | Output | Power | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------|--------|-----------|-------------|
| 057011 | wit | 24Vdc | 24Vdc | max. 120W | 1 stuk |

MAGY LED VERLICHTING

MAGY LED VERLICHTING



Magy is een verlichtingssysteem opgebouwd uit een geëlektrificeerde rail waaraan led oplossingen magnetisch kunnen worden bevestigd, waardoor ze eenvoudig te verplaatsen of te verwijderen zijn.

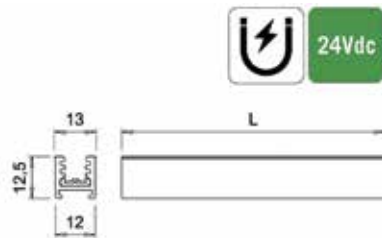


Profiel voor Magy led verlichting

Het Magy geëlektrificeerd profiel is een aluminium profiel met een elektrische geleider in. Dankzij de omgekeerde polariteit kunnen de verlichting en de voedingskabel in elke richting worden aangesloten.

- profiel voor opbouw en inbouw
- montageset afzonderlijk te bestellen
- vermogen max. 3A (72W)
- inkortbaar

- 1 stuk = 3000 mm

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Voltage | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|---------|-------------|
| 057000 | zwart | 3000 mm | 24Vdc | 1 stuk |

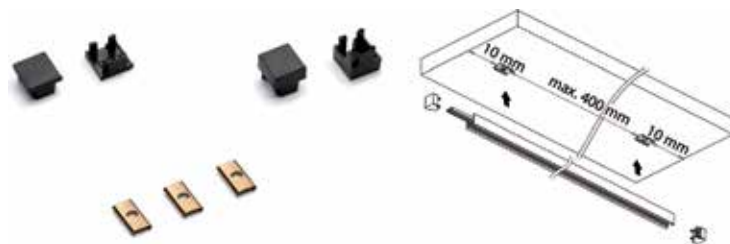

Montageset voor opbouw van het profiel

- de set bevat:
- 3 montage clips
- 2 bovenkappen
- 2 eindkappen


| Bestelnr. | Afwerking | | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 057004 | zwart | - | 1 set |



Montageset voor inbouw van het profiel

- de lengte van de groef moet ook de afmetingen van de eindkappen omvatten
- de set bevat:
- 3 montage clips
- 2 bovenkappen
- 2 eindkappen
- in groef van 12,5 mm breed en 13 mm diep


| Bestelnr. | Afwerking | | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 057005 | zwart | - | 1 set |

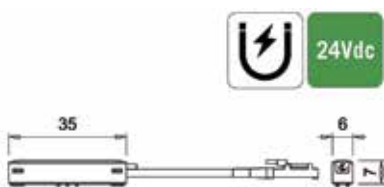**Aansluitsnoer voor Magy led verlichting**

Het Magy aansluitsnoer is uitgerust met een magnetische kop en microcontacten, wat zorgt voor een elektrische verbinding met de geëlektrificeerde geleider die in het profiel is geïntegreerd.


De Micro24 wordt op de 24Vdc voeding aangesloten. Per voedingskabel mag er max. 4000 mm profiel worden gebruikt om de maximale stroomcapaciteit van 3A (72W) te garanderen en stroomverlies te voorkomen.

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|-------------|
| 057001 | zwart | 1000 mm | 1 stuk |

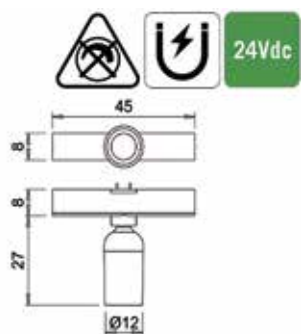**Ronde spot Magy**


- verstelbare spot zodat het licht precies kan worden gericht op de plaats waar het nodig is
- de spot kan op eender welke positie op het profiel worden aangesloten
- de spot mag niet worden gedimd

| Bestelnr. | Afwerking | Lichtkleur | Lux (op 50 cm)/ Lumen | Voltage | Watt | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------------------------|--------------------------|---------|------|-------------|
| 057006 | zwart | Super warm wit, 2700°K | 1030 lux/70 lm/W | 24Vdc | 1W | 1 stuk |

**Vierkante spot Magy**

- verstelbare spot zodat het licht precies kan worden gericht op de plaats waar het nodig is
- de spot kan op eender welke positie op het profiel worden aangesloten
- de spot mag niet worden gedimd

| Bestelnr. | Afwerking | Lichtkleur | Lux (op 50 cm)/ Lumen | Voltage | Watt | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------------------------|--------------------------|---------|------|-------------|
| 057007 | zwart | Super warm wit, 2700°K | 1030 lux/70 lm/W | 24Vdc | 1W | 1 stuk |




Led strip Magy

De Magy led strip wordt magnetisch verbonden met het geëlektrificeerde profiel op elke positie langs de volledige lengte.

De led strip is verkrijgbaar op vaste lengtes en is NIET inkortbaar.

- dimbaar

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Lichtkleur | Lux (op 50 cm)/ Lumen | Voltage | Watt | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|------------------------|--------------------------|---------|-------|-------------|
| 057014 | grijs | 600 mm | super warm wit, 2700°K | 260 lux / 80 lm/W | 24Vdc | 4,5W | 1 stuk |
| 057015 | grijs | 900 mm | Super warm wit, 2700°K | 260 lux/80 lm/W | 24Vdc | 6,8W | 1 stuk |
| 057016 | grijs | 1200 mm | Super warm wit, 2700°K | 260 lux/80 lm/W | 24Vdc | 9,2W | 1 stuk |
| 057017 | grijs | 2000 mm | Super warm wit, 2700°K | 260 lux/80 lm/W | 24Vdc | 15,5W | 1 stuk |
| 057008 | wit | 600 mm | super warm wit, 2700°K | 260 lux / 80 lm/W | 24Vdc | | 1 stuk |
| 057009 | wit | 900 mm | Super warm wit, 2700°K | 260 lux/80 lm/W | 24Vdc | 6,8W | 1 stuk |
| 057010 | wit | 1200 mm | Super warm wit, 2700°K | 260 lux/80 lm/W | 24Vdc | 9,2W | 1 stuk |
| 057012 | wit | 2000 mm | Super warm wit, 2700°K | 260 lux/80 lm/W | 24Vdc | 15,5W | 1 stuk |



Afdeprofiel voor Magy led verlichting

De open secties van het Magy profiel kunnen worden afgedekt met een afdeprofiel waardoor de elektrische geleider wordt afgeschermd.


- kan worden ingekort op de gewenste lengte

- 1 stuk = 3050 mm

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|-------------|
| 057003 | grijs | 3050 mm | 1 stuk |
| 057002 | wit | 3050 mm | 1 stuk |
| 057013 | zwart | 3050 mm | 1 stuk |

CONTROLEMODULE CLUD

CONTROLEMODULE CLUD VOOR IR-1 SENSOREN

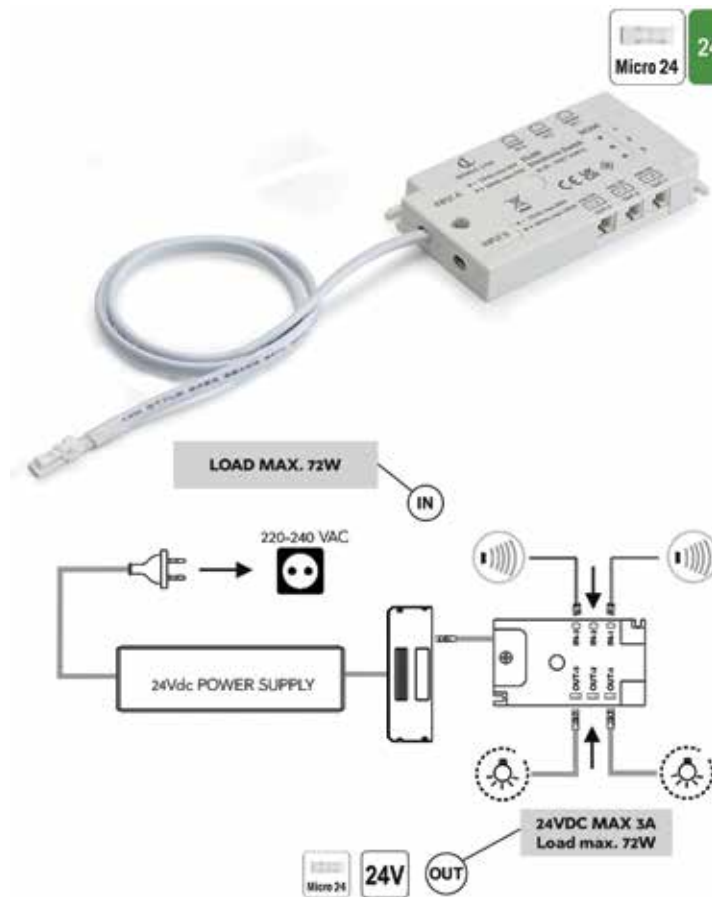

| MODUS 3 |
|--------------|
| IN-1 → OUT-1 |
| IN-2 → OUT-2 |
| IN-3 → OUT-3 |

| MODUS 2 |
|--------------|
| IN-1 → OUT-1 |
| IN-2 → OUT-2 |
| IN-3 → OUT-3 |

| MODUS 1 |
|--------------|
| IN-1 → OUT-1 |
| IN-2 → OUT-2 |
| IN-3 → OUT-3 |

| Bestelnr. | Afwerking | Input | Output | Watt | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------|--------|------|-------------|
| 048494 | wit | 24Vdc | 24Vdc | 72W | 1 stuk |

Controlemodule Clud 24V

Clud is een elektronisch besturingssysteem voor meerdere IR-1 sensoren.

De module wordt tussen de voeding en de led verlichting aangesloten.


Er kunnen tot 3 IR-1 sensoren worden aangestuurd (afzonderlijk te bestellen, bestelnr. 048487 (per stuk)).

Er zijn 3 verschillende modi mogelijk:

- **modus 3:** Bij het openen van een deur gaat enkel de led verlichting van deze kast branden. Dit is de fabrieksinstelling.
- **modus 2:** Worden 2 sensoren gekoppeld. Bij het openen van 1 van de 2 gekoppelde deuren, gaat de led verlichting van beide kasten branden.
- **modus 1:** Bij het openen van een deur gaat de led verlichting van de 3 kasten branden.

Na sluiting van de deur gaat de led verlichting pas na 6 seconden weer uit.

OPGELET: De led verlichting mag pas worden aangekoppeld nadat de Clud controlemodule aan het stroomnet is gekoppeld.

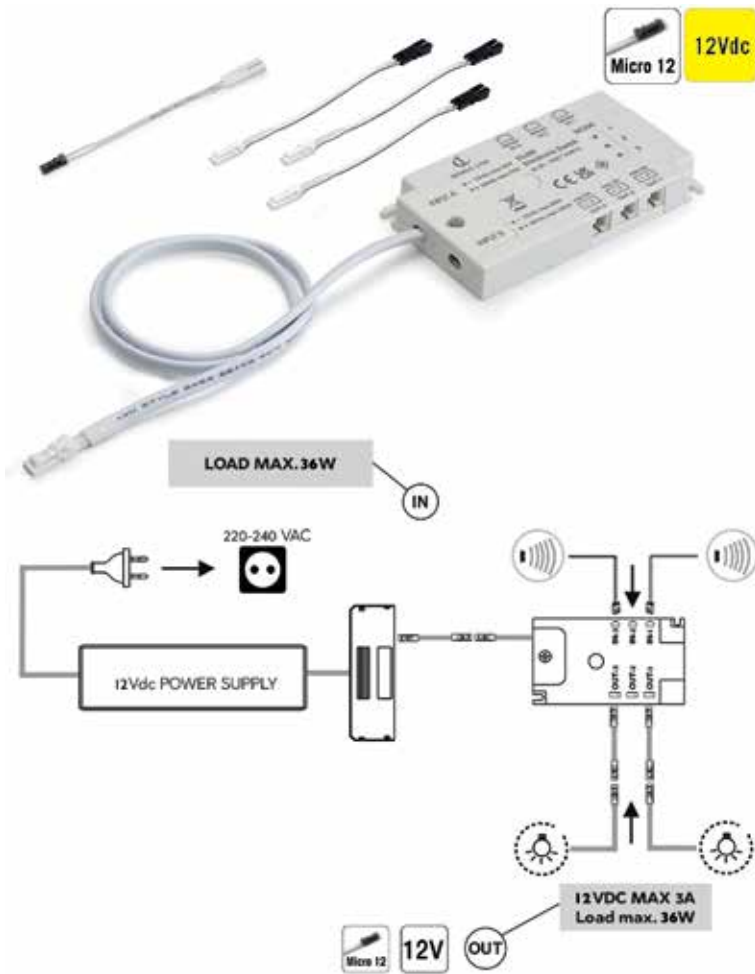

Controlemodule Clud 12V

Clud is een elektronisch besturingssysteem voor meerdere IR-1 sensoren. De module wordt tussen de voeding en de led verlichting aangesloten.

Er kunnen tot 3 IR-1 sensoren worden aangestuurd (afzonderlijk te bestellen, bestelnr. 048487 (per stuk)).

Deze set bevat adapterkabels voor de Micro24 aansluitingen om te vormen naar Micro12:


- 1 adapterkabel voor Clud naar voeding
- 3 adapterkabels voor Clud naar led verlichting

Er zijn 3 verschillende modi mogelijk:

- **modus 3:** Bij het openen van een deur gaat enkel de led verlichting van deze kast branden. Dit is de fabrieksinstelling.
- **modus 2:** Worden 2 sensoren gekoppeld. Bij het openen van 1 van de 2 gekoppelde deuren, gaat de led verlichting van beide kasten branden.
- **modus 1:** Bij het openen van een deur gaat de led verlichting van de 3 kasten branden.

Na sluiting van de deur gaat de led verlichting pas na 6 seconden weer uit.

OPGELET: De led verlichting mag pas worden aangekoppeld nadat de Clud controlemodule aan het stroomnet is gekoppeld.

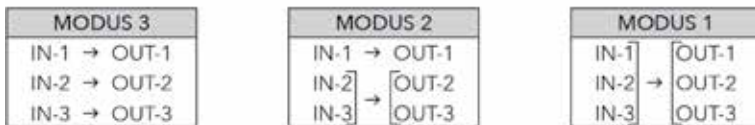

| Bestelnr. | Afwerking | Input | Output | Watt | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------|--------|------|-------------|
| 048495 | wit | 12Vdc | 12Vdc | 36W | 1 set |



Sensor IR-1


Nabijheidssensor voor montage in een kast. Het licht gaat aan/uit wanneer de kastdeur wordt geopend/gesloten.

- met aansluitsnoer van 2000 mm
- voor in- of opbouw

| Bestelnr. | Afwerking | | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 048487 | zwart | - | 1 stuk |

LED VOEDINGEN

LED VOEDINGEN VOOR GEBRUIK MET DIMMER 24VDC

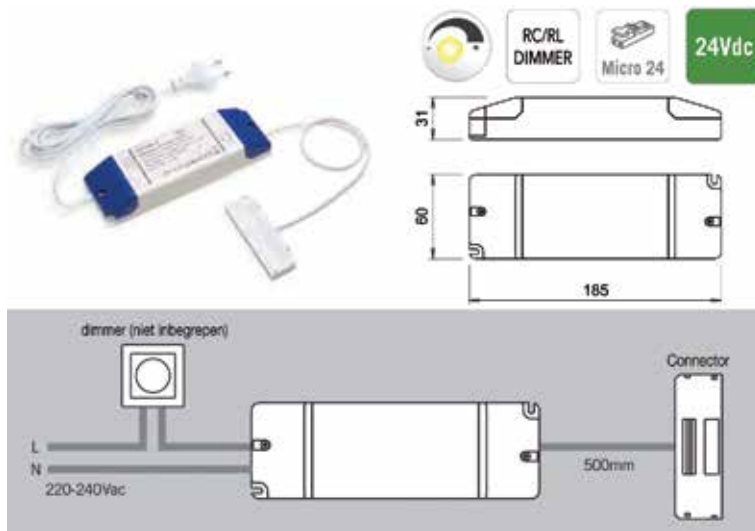**Voeding 120W type SLD120-24VL-E voor gebruik met externe dimmer**


- LED voeding voor gebruik met een externe dimmer
- enkel dimmers met fase-aansnijding (RL, leading edge) of fase-afsnijding (RC, trailing edge) zijn geschikt
- dimmers hebben we niet in ons assortiment

- voor Led verlichting 24Vdc
- met aansluitsnoer van 200 cm en eurostekker
- met Micro24 connector voor maximum 9 aansluitingen en met snoer van 50 cm

| Bestelnr. | Afwerking | Input | Output | Watt | Besteleenh. |
|-----------|-----------|------------|--------|------|-------------|
| 041800 | wit/blauw | 220-240Vac | 24Vdc | 120W | 1 stuk |

TOEBEHOREN LED VOEDINGEN

USB LADERS VOOR INSTALLATIE NA DE VOEDING

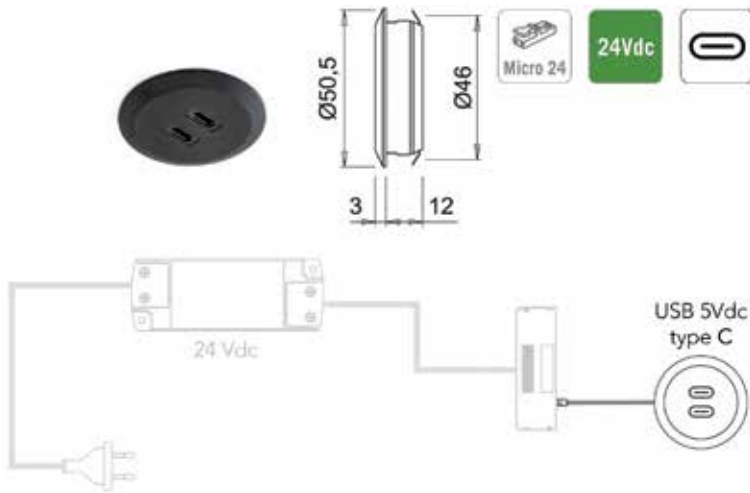

Inbouw USB lader type Subby: 2 x USB C

- 2 USB C aansluitingen: 2 x 5V 2A of 1 x 5V 4A
- automatische herkenning voor fast charging (afhankelijk van het type smart phone)
- met verbindingssnoer van 180 cm met Micro24 stekker
- aansluitbaar op 24Vdc led voedingen met Micro24 connector
- mag gecombineerd worden met led verlichting indien het aantal Watt van de led voeding het toelaat
- de laadfunctie neemt 30W af

| Bestelnr. | Afwerking | Input | Output | Watt | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------|--------|------|-------------|
| 058464 | zwart | 24Vdc | 5Vdc | 30W | 1 stuk |


SCHAKELAARS VOOR INSTALLATIE NA DE VOEDING



Schakelaar met dimfunctie type Tom

- functies:
- aan en uit
- door de knop langer ingedrukt te houden wordt het licht gedimd (de gekozen lichtsterkte wordt in het geheugen opgeslagen wanneer het licht wordt uit gedaan)

| Bestelnr. | Afwerking | Input | Output | Load | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------|--------|------|-------------|
| 048468 | zilver | 24Vdc | 24Vdc | 72W | 1 stuk |
| 048508 | zwart | 24Vdc | 24Vdc | 72W | 1 stuk |

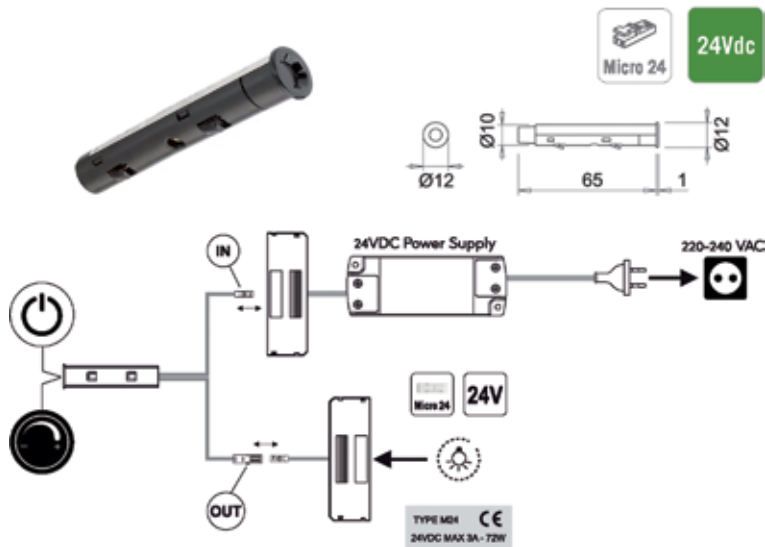**Sensor type IR 4.0 FC**

De sensor kan op twee manieren worden geconfigureerd:

1. Als nabijheidssensor voor montage in een kast.
Het licht gaat aan/uit wanneer de kastdeur wordt geopend/gesloten.
2. Als aan/uit schakelaar met dimmer.
Door met de hand voor de sensor te bewegen, gaat het licht aan/uit.
Door de hand voor de sensor te houden, wordt het licht gedimd.

Standaard staat de nabijheidssensor ingesteld.

Om van functie te wisselen, dient het knopje onderaan de sensor gedurende 1 seconde te worden ingedrukt.

De functiekeuze dient te worden gemaakt vóór de installatie van de sensor in de kast.

- om in te boren of als opbouw met houder

| Bestelnr. | Afwerking | Input | Output | Load | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------|--------|------|-------------|
| 058459 | zwart | 24Vdc | 24Vdc | 72W | 1 stuk |


**Houder voor sensor IR 4.0 FC**

- om de sensor onder een legplank of op de zijwand te bevestigen
- te schroeven

| Bestelnr. | Afwerking | | | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--|--|-------------|
| 058461 | zwart | | | 1 stuk |

UITTREKELEMENTEN TANDEM III VOOR KOLOMKASTEN

UITTREKELEMENT TANDEM III VOOR KOLOMKASTEN VAN 45 TOT 60 CM BREED

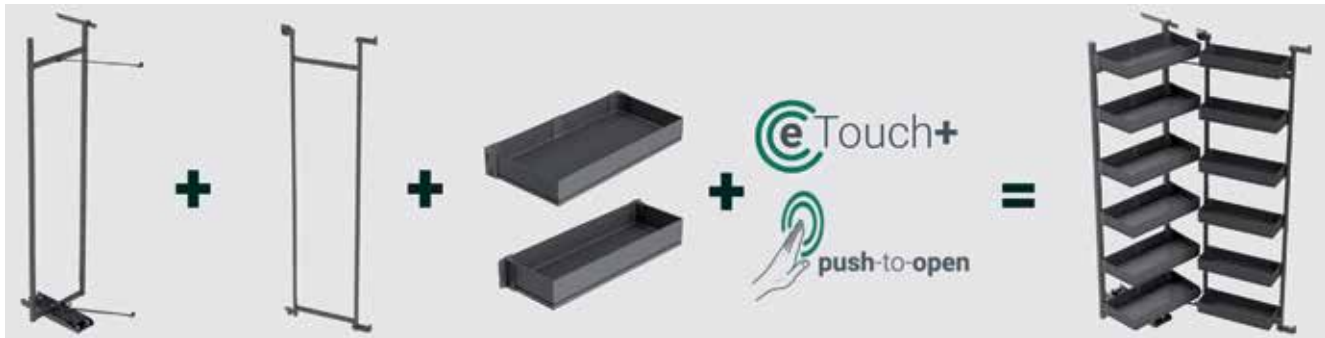


Uittrekelement Tandem III

- moet gecombineerd worden met een deurrek Tandem Side III
- beslag glijdt naar voren bij het openen
- voor linkse en rechtse deuren
- met SoftStopp demper: demping bij het sluiten
- min. kastdiepte: 500 mm
- openingshoek van de deur: 110°
- voor max. 6 inhangbodems
- ideaal aantal inhangbodems te bestellen:
 - vanaf hoogte 1700 mm: 5 bodems
 - vanaf hoogte 1100 mm: 3 bodems
- inclusief deurmeenemer

- inhangbodems afzonderlijk te bestellen
- Tandem Side III afzonderlijk te bestellen

| Bestelnr. | Afwerking | Voor kastbreedte | Min. binnenhogte kast | Draagvermogen | Besteleenh. |
|-----------|-----------|------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 069627 | antraciet | 600 mm | 1100 mm | 60 kg | 1 stuk |
| 069629 | antraciet | 600 mm | 1700 mm | 60 kg | 1 stuk |
| 069622 | zilver | 500 mm | 1100 mm | 60 kg | 1 stuk |
| 069628 | zilver | 600 mm | 1700 mm | 60 kg | 1 stuk |

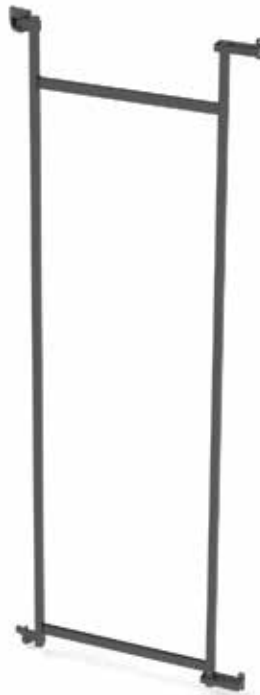

Deurrek Tandem Side III

- voor linkse en rechtse deuren
- voor maximum 6 inhangbodems en/of Youboxx-sets
- ideaal aantal inhangbodems te bestellen:
 - vanaf hoogte 1700 mm: 5 bodems
 - vanaf hoogte 1100 mm: 3 bodems
- inkorten van de legplanken in de kast:
 - bij inhangbodems: binnendiepte - 175 mm
 - bij Youboxx-sets: binnendiepte - 135 mm
- is ook ideaal te combineren met het uittrekelement Tandem III
- inhangbodems en/of Youboxx-sets afzonderlijk te bestellen
- draagvermogen: 24 kg

| Bestelnr. | Afwerking | Voor kastbreedte | Min. binnenhoogte kast | Besteleenh. |
|-----------|-----------|------------------|------------------------|-------------|
| 069635 | antraciet | 500 mm | 1700 mm | 1 stuk |
| 069637 | antraciet | 600 mm | 1100 mm | 1 stuk |
| 069639 | antraciet | 600 mm | 1700 mm | 1 stuk |
| 069632 | zilver | 500 mm | 1100 mm | 1 stuk |
| 069638 | zilver | 600 mm | 1700 mm | 1 stuk |



Inhangbodem Arena Classic voor Tandem III - zilver

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

| Bestelnr. | Afwerking | Voor kastbreedte | Besteleenh. |
|-----------|------------|------------------|-------------|
| 069115 | zilver/wit | 450 mm | 1 stuk |
| 069118 | zilver/wit | 500 mm | 1 stuk |
| 069121 | zilver/wit | 600 mm | 1 stuk |



Inhangbodem Arena Style voor Tandem III - chroom

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

| Bestelnr. | Afwerking | Voor kastbreedte | Besteleenh. |
|-----------|------------|------------------|-------------|
| 069116 | chroom/wit | 450 mm | 1 stuk |
| 069119 | chroom/wit | 500 mm | 1 stuk |
| 069122 | chroom/wit | 600 mm | 1 stuk |



Inhangbodem Arena Style voor Tandem III - antraciet

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag


| Bestelnr. | Afwerking | Voor kastbreedte | Besteleenh. |
|-----------|---------------------|------------------|-------------|
| 069117 | antraciet/antraciet | 450 mm | 1 stuk |
| 069120 | antraciet/antraciet | 500 mm | 1 stuk |
| 061631 | antraciet/antraciet | 600 mm | 1 stuk |



Inhangbodem Arena Pure voor Tandem III - antraciet

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

| Bestelnr. | Afwerking | Voor kastbreedte | Besteleenh. |
|-----------|---------------------|------------------|-------------|
| 069375 | antraciet/antraciet | 600 mm | 1 stuk |

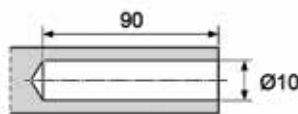

Push-to-open voor Tandem III

- duwspingslot voor greeploze fronten
- in te boren

| Bestelnr. | Afwerking | Omschrijving | Kleurcode | Kracht in Newton | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------|-----------|------------------|-------------|
| 061625 | grijs | duwspingslot | blauw | 26-48 N | 1 stuk |



eTouch+ voor Tandem III

Door het front van de kast zacht aan te raken, duwt het eTouch+ systeem de kast 44 mm open waarna deze verder manueel dient te worden geopend.

De set bevat:

- aandrijfmotor
- frontsensor
- adapter voor opbouw van de frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven

Geschikt voor:

- Dispensa
- Convoy Centro
- Convoy Premio
- Tandem Side
- Tandem II
- Tandem III

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Breedte | Hoogte | Duwkracht | Watt | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|---------|--------|-----------|------|-------------|
| 069650 | antraciet | 176 mm | 55 mm | 45 mm | 120 kg | 30W | 1 set |



Youboxx set 1

- set bestaat uit:
- 1 box (2,1L)
- 1 vakverdeler
- 1 ophangrail

| Bestelnr. | Afwerking ophangrails | Afwerking recipienten en deksels | Voor kastbreedte | Besteleenh. |
|-----------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 069086 | antraciet | antraciet | 450 mm | 1 stuk |
| 069085 | zilver | wit | 450 mm | 1 stuk |



Youboxx set 2

- set bestaat uit:
- 1 box (2,1L)
- 1 vakverdeler
- 1 ophangrail

| Bestelnr. | Afwerking ophangrails | Afwerking recipienten en deksels | Voor kastbreedte | Besteleenh. |
|-----------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 069090 | antraciet | antraciet | 500 mm | 1 stuk |
| 069089 | zilver | wit | 500 mm | 1 stuk |



Youboxx set 3

- set bestaat uit:
- 1 box (3,2L)
- 2 vakverdelers
- 1 ophangrail

| Bestelnr. | Afwerking ophangrails | Afwerking recipienten en deksels | Voor kastbreedte | Besteleenh. |
|-----------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 069094 | antraciet | antraciet | 600 mm | 1 stuk |
| 069093 | zilver | wit | 600 mm | 1 stuk |



Youboxx set 11

- set bestaat uit:
- 1 box (2,1L)
- 1 box (2,0L)
- 1 deksel
- 1 vakverdeler
- 1 ophangrail

| Bestelnr. | Afwerking ophangrails | Afwerking recipienten en deksels | Voor kastbreedte | Besteleenh. |
|-----------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 069096 | antraciet | antraciet | 600 mm | 1 stuk |
| 069095 | zilver | wit | 600 mm | 1 stuk |



Youboxx set 13

- set bestaat uit:
- 2 box (2,0L)
- 2 deksels
- 1 ophangrail

| Bestelnr. | Afwerking ophangrails | Afwerking recipienten en deksels | Voor kastbreedte | Besteleenh. |
|-----------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 069088 | antraciet | antraciet | 450 mm | 1 set |
| 069087 | zilver | wit | 450 mm | 1 set |




Youboxx set 14

- set bestaat uit:
- 2 box (2,0L)
- 2 deksels
- 1 ophangrail

| Bestelnr. | Afwerking ophangrails | Afwerking recipienten en deksels | Voor kastbreedte | Besteleenh. |
|-----------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 069092 | antraciet | antraciet | 500 mm | 1 stuk |
| 069091 | zilver | wit | 500 mm | 1 stuk |

DEURREK TANDEM SIDE III VOOR KOLOMKASTEN VAN 45 TOT 60 CM BREED

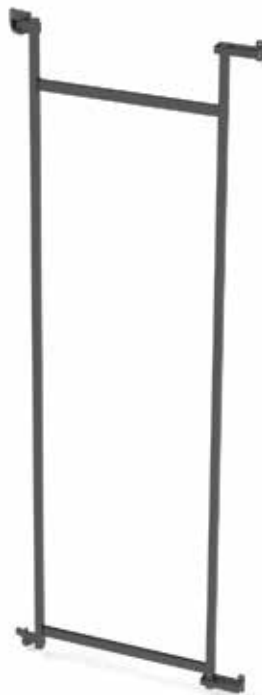

Deurrek Tandem Side III

- voor linkse en rechtse deuren
- voor maximum 6 inhangbodems en/of Youboxx-sets
- ideaal aantal inhangbodems te bestellen:
 - vanaf hoogte 1700 mm: 5 bodems
 - vanaf hoogte 1100 mm: 3 bodems
- inkorten van de legplanken in de kast:
 - bij inhangbodems: binnendiepte - 175 mm
 - bij Youboxx-sets: binnendiepte - 135 mm
- is ook ideaal te combineren met het uittrekelement Tandem III
- inhangbodems en/of Youboxx-sets afzonderlijk te bestellen
- draagvermogen: 24 kg

| Bestelnr. | Afwerking | Voor kastbreedte | Min. binnenhoogte kast | Besteleenh. |
|-----------|-----------|------------------|------------------------|-------------|
| 069631 | antraciet | 450 mm | 1700 mm | 1 stuk |
| 069633 | antraciet | 500 mm | 1100 mm | 1 stuk |
| 069635 | antraciet | 500 mm | 1700 mm | 1 stuk |
| 069637 | antraciet | 600 mm | 1100 mm | 1 stuk |
| 069639 | antraciet | 600 mm | 1700 mm | 1 stuk |
| 069630 | zilver | 450 mm | 1700 mm | 1 stuk |
| 069632 | zilver | 500 mm | 1100 mm | 1 stuk |
| 069634 | zilver | 500 mm | 1700 mm | 1 stuk |
| 069636 | zilver | 600 mm | 1100 mm | 1 stuk |
| 069638 | zilver | 600 mm | 1700 mm | 1 stuk |



Inhangbodem Arena Classic voor Tandem Side III - zilver
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

| Bestelnr. | Afwerking | Voor kastbreedte | Besteleenh. |
|-----------|------------|------------------|-------------|
| 069077 | zilver/wit | 450 mm | 1 stuk |
| 069080 | zilver/wit | 500 mm | 1 stuk |
| 069083 | zilver/wit | 600 mm | 1 stuk |



Inhangbodem Arena Style voor Tandem Side III - chroom
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

| Bestelnr. | Afwerking | Voor kastbreedte | Besteleenh. |
|-----------|------------|------------------|-------------|
| 069078 | chroom/wit | 450 mm | 1 stuk |
| 069081 | chroom/wit | 500 mm | 1 stuk |
| 069084 | chroom/wit | 600 mm | 1 stuk |




Inhangbodem Arena Style voor Tandem Side III - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

| Bestelnr. | Afwerking | Voor kastbreedte | Besteleenh. |
|-----------|---------------------|------------------|-------------|
| 069079 | antraciet/antraciet | 450 mm | 1 stuk |
| 061633 | antraciet/antraciet | 500 mm | 1 stuk |
| 061630 | antraciet/antraciet | 600 mm | 1 stuk |



Inhangbodem Arena Pure voor Tandem Side III - antraciet
- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

| Bestelnr. | Afwerking | Voor kastbreedte | Besteleenh. |
|-----------|---------------------|------------------|-------------|
| 069376 | antraciet/antraciet | 600 mm | 1 stuk |



Push-to-open voor Tandem III

- duwingslots voor greeploze fronten
- in te boren

| Bestelnr. | Afwerking | Omschrijving | Kleurcode | Kracht in Newton | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------|-----------|------------------|-------------|
| 061625 | grijs | duwingslots | blauw | 26-48 N | 1 stuk |



eTouch+ voor Tandem III

Door het front van de kast zacht aan te raken, duwt het eTouch+ systeem de kast 44 mm open waarna deze verder manueel dient te worden geopend.

De set bevat:

- aandrijfmotor
- frontsensor
- adapter voor opbouw van de frontsensor
- aansluitsnoer: 1500 mm
- bevestigingsschroeven

Geschikt voor:

- Dispensa
- Convoy Centro
- Convoy Premio
- Tandem Side
- Tandem II
- Tandem III

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Breedte | Hoogte | Duwkracht | Watt | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------|---------|--------|-----------|------|-------------|
| 069650 | antraciet | 176 mm | 55 mm | 45 mm | 120 kg | 30W | 1 set |



Youbox set 1

- set bestaat uit:
- 1 box (2,1L)
- 1 vakverdeler
- 1 ophangrail

| Bestelnr. | Afwerking ophangrails | Afwerking recipienten en deksels | Voor kastbreedte | Besteleenh. |
|-----------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 069086 | antraciet | antraciet | 450 mm | 1 stuk |
| 069085 | zilver | wit | 450 mm | 1 stuk |



Youbox set 2

- set bestaat uit:
- 1 box (2,1L)
- 1 vakverdeler
- 1 ophangrail

| Bestelnr. | Afwerking ophangrails | Afwerking recipienten en deksels | Voor kastbreedte | Besteleenh. |
|-----------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 069090 | antraciet | antraciet | 500 mm | 1 stuk |
| 069089 | zilver | wit | 500 mm | 1 stuk |



Youboxx set 3

- set bestaat uit:
- 1 box (3,2L)
- 2 vakverdelers
- 1 ophangrail

| Bestelnr. | Afwerking ophangrails | Afwerking recipienten en deksels | Voor kastbreedte | Besteleenh. |
|-----------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 069094 | antraciet | antraciet | 600 mm | 1 stuk |
| 069093 | zilver | wit | 600 mm | 1 stuk |



Youboxx set 11

- set bestaat uit:
- 1 box (2,1L)
- 1 box (2,0L)
- 1 deksel
- 1 vakverdeler
- 1 ophangrail

| Bestelnr. | Afwerking ophangrails | Afwerking recipienten en deksels | Voor kastbreedte | Besteleenh. |
|-----------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 069096 | antraciet | antraciet | 600 mm | 1 stuk |
| 069095 | zilver | wit | 600 mm | 1 stuk |



Youboxx set 13

- set bestaat uit:
- 2 box (2,0L)
- 2 deksels
- 1 ophangrail

| Bestelnr. | Afwerking ophangrails | Afwerking recipienten en deksels | Voor kastbreedte | Besteleenh. |
|-----------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 069088 | antraciet | antraciet | 450 mm | 1 set |
| 069087 | zilver | wit | 450 mm | 1 set |



Youboxx set 14

- set bestaat uit:
- 2 box (2,0L)
- 2 deksels
- 1 ophangrail

| Bestelnr. | Afwerking ophangrails | Afwerking recipienten en deksels | Voor kastbreedte | Besteleenh. |
|-----------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 069092 | antraciet | antraciet | 500 mm | 1 stuk |
| 069091 | zilver | wit | 500 mm | 1 stuk |

BOVENKASTEN


TURNMOTION III



Turnmotion III

- roterend tablet voor montage op een legplank
- te schroeven

- Arena Plus bodem: met anti-slip laag

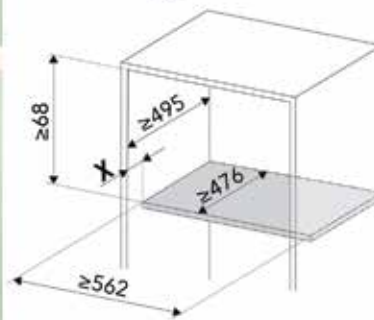

| Bestelnr. | Afwerking | Voor kastbreedte | Draagkracht | Besteleenh. |
|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 069587 | antraciet | 600 mm | 20 kg | 1 stuk |

INBOUWAFVALEMMERS


INBOUWAFVALEMMERS S-2253

**Inbouwafvallemmer S-2253**

- voor montage aan de zijwand en de deur
- automatische dekselopening
- kunststof deksel en RVS romp


| Bestelnr. | Afwerking | B x D x H | Voor kastbreedte | Capaciteit | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------------|------------------|------------|-------------|
| 049062 | antraciet | 355 x 300 x 380 mm | min. 400 mm | 1 x 10L | 1 stuk |

INBOUWAFVALEMMERS LINEA 222 VOOR KASTBREEDETE MIN. 500 MM: COMPACT

**Inbouwafvallemmer 296**

- inbouwhoogte: 354 mm
- voor bodemmontage
- volledig uittrekbaar
- beperkte inbouwdiepte (330 mm)
- passend onder een spoelbak


| Bestelnr. | Afwerking | B x D x H | Voor kastbreedte | Capaciteit | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------------|------------------|------------|-------------|
| 043111 | antraciet | 448 x 330 x 354 mm | min. 500 mm | 2 x 15L | 1 stuk |

**Inbouwafvallemmer 297**

- inbouwhoogte: 354 mm
- voor bodemmontage
- volledig uittrekbaar
- beperkte inbouwdiepte (330 mm)
- passend onder een spoelbak

| Bestelnr. | Afwerking | B x D x H | Voor kastbreedte | Capaciteit | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|
| 043112 | antraciet | 448 x 330 x 354 mm | min. 500 mm | 1 x 15L + 2 x 7,5L | 1 stuk |


INBOUWAFVALEMMERS LINEA 580 COMPACT



Inbouwafvallemmer 580 Compact

- voor montage aan de zijwanden en het front
- inclusief deksel, frame en zijkanten in staal
- inclusief Grass Nova Pro geleiders 450 mm
- geringe diepte (312 mm) tot aan de emmers zorgt voor meer vrije ruimte achteraan
- inbouwhoogte 485 mm

| Bestelnr. | Afwerking | B x D x H | Voor kastbreedte | Capaciteit | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------------|------------------|------------|-------------|
| 043109 | antraciet | 564 x 450 x 485 mm | 600 mm | 2 x 29L | 1 stuk |



Inbouwafvallemmer 580 Compact

- voor montage aan de zijwanden en het front
- inclusief deksel, frame en zijkanten in staal
- inclusief Grass Nova Pro geleiders 450 mm
- geringe diepte (312 mm) tot aan de emmers zorgt voor meer vrije ruimte achteraan
- inbouwhoogte 320 mm

| Bestelnr. | Afwerking | B x D x H | Voor kastbreedte | Capaciteit | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------------|------------------|------------|-------------|
| 043110 | antraciet | 564 x 450 x 320 mm | 600 mm | 2 x 17L | 1 stuk |

INBOUWAFVALEMMERS MOVEBIN


**Inbouwafvallemmer Movebin 90-er**

Afvalsysteem met automatisch deksel voor montage op de bodem van een lade.

Het mechanisme zorgt ervoor dat het deksel tot 70° kan worden geopend, waarna het automatisch sluit.

Om de emmers te verwijderen kan het deksel handmatig tot 90° worden geopend.

- inclusief sorteerbak voor organisch afval met een geur absorberende, wasbare koofilter + 2 vervangfilters
- de emmers zijn voorzien van een rubberen zakbevestiging



| Bestelnr. | Afwerking | B x D x H | Voor kastbreedte | Capaciteit | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 045200 | antraciet | 862 x 359 x 277 mm | 900 mm | 2 x 16,5L + 1 x 10L | 1 stuk |

**Inbouwafvallemmer Movebin 120-er**

Afvalsysteem met automatisch deksel voor montage op de bodem van een lade.

Het mechanisme zorgt ervoor dat het deksel tot 70° kan worden geopend, waarna het automatisch sluit.

Om de emmers te verwijderen kan het deksel handmatig tot 90° worden geopend.

- inclusief sorteerbak voor organisch afval met een geur absorberende, wasbare koofilter + 2 vervangfilters
- de emmers zijn voorzien van een rubberen zakbevestiging



| Bestelnr. | Afwerking | B x D x H | Voor kastbreedte | Capaciteit | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 045201 | antraciet | 1162 x 359 x 277 mm | 1200 mm | 3 x 16,5L + 1 x 10L | 1 stuk |

INBOUWAFVALEMMERS GLOBE 2.0



Inbouwafvallemmer Globe 2.0


- afvalsysteem met automatisch deksel voor montage aan het front en de zijwanden
- inclusief frame en ladezijkanten met Grass Nova Pro geleiders, extra uittrekbaar om de afvallemmers volledig uit te trekken
- met soft-close systeem
- afvallemmers met handgrepen
- geschikt voor kastzijden van 16 tot 19 mm
- maximale draagkracht: 50 kg



| Bestelnr. | Afwerking | B x D x H | Voor kastbreedte | Capaciteit | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------------|------------------|------------|-------------|
| 045202 | antraciet | 562 x 485 x 596 mm | 600 mm | 2 x 36L | 1 stuk |


AFVALKLEPPEN

AFVALKLEPPEN VOOR HORIZONTALE TOEPASSING

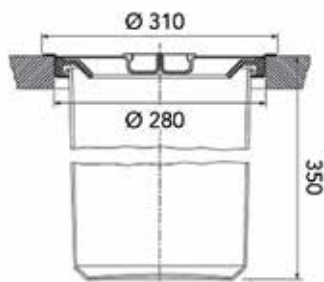**Ronde afvalklep met emmer Dassa 2**

- afvalklep met afneembaar deksel en uitneembare afvallemmer
- deksel in inox, emmer in kunststof

| Bestelnr. | Afwerking | Inbouwdiameter | Buitendiameter | Hoogte | Capaciteit | Besteleenh. |
|-----------|------------|----------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 044000 | inox/zwart | 280 mm | 310 mm | 350 mm | 13L | 1 stuk |


**Ronde afvalklep met emmer Dassa 4**

- afvalklep met afneembaar deksel en uitneembare afvallemmer
- deksel in inox, emmer in kunststof

| Bestelnr. | Afwerking | Inbouwdiameter | Buitendiameter | Hoogte | Capaciteit | Besteleenh. |
|-----------|------------|----------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 044001 | inox/zwart | 205 mm | 237 mm | 230 mm | 5L | 1 stuk |

SPOELBAKKEN REGINOX VOOR VLAK-, SEMI-VLAK- EN ONDERBOUW


SPOELBAKKEN REGINOX NEW YORK PVD VOOR VLAK-, SEMI-VLAK- EN ONDERBOUW

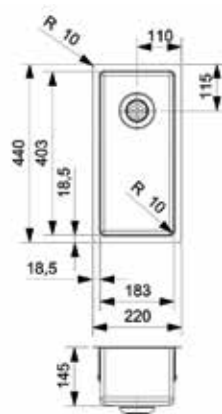

Spoelbak type New York 18 x 40

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen


| Bestelnr. | Afwerking | Voor kastbreedte | Diepte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|------------------|--------|-------------|
| 055833 | copper | 400 mm | 145 mm | 1 stuk |
| 055834 | gold | 400 mm | 145 mm | 1 stuk |
| 055835 | gun metal | 400 mm | 145 mm | 1 stuk |

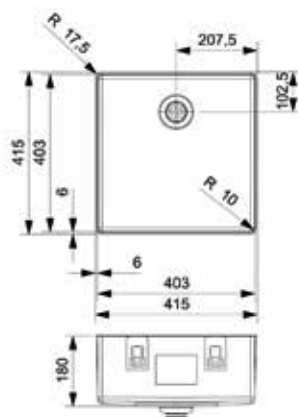

Spoelbak type New York 40 x 40

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

| Bestelnr. | Afwerking | Voor kastbreedte | Diepte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|------------------|--------|-------------|
| 055837 | copper | 450 mm | 180 mm | 1 stuk |
| 055838 | gold | 450 mm | 180 mm | 1 stuk |
| 055839 | gun metal | 450 mm | 180 mm | 1 stuk |

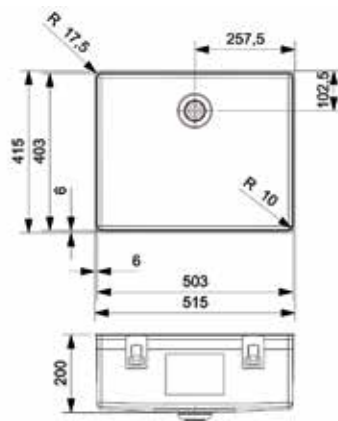**Spoelbak type New York 50 x 40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

| Bestelnr. | Afwerking | Voor kastbreedte | Diepte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|------------------|--------|-------------|
| 055841 | copper | 600 mm | 200 mm | 1 stuk |
| 055842 | gold | 600 mm | 200 mm | 1 stuk |
| 055843 | gun metal | 600 mm | 200 mm | 1 stuk |

KEUKENMENGKRANEN


REGINOX KEUKENMENGKRANEN



Keukenmengkraan type Cano

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- diameter kraangat: 35 mm

| Bestelnr. | Afwerking | Materiaal | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| 047980 | copper | RVS + PVD coating | 1 stuk |
| 055845 | gold | RVS + PVD coating | 1 stuk |
| 055846 | gun metal | RVS + PVD coating | 1 stuk |

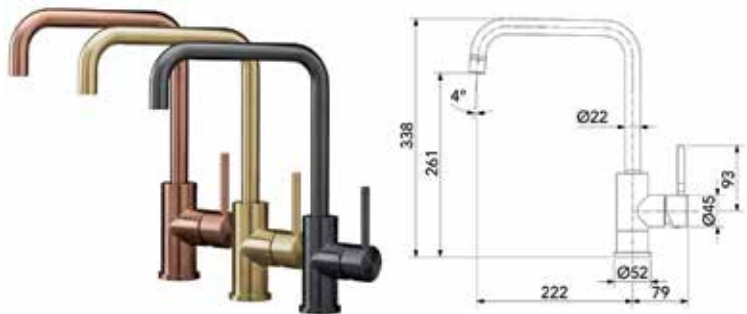

Keukenmengkraan type Crystal

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- diameter kraangat: 35 mm

| Bestelnr. | Afwerking | Materiaal | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| 055855 | copper | RVS + PVD coating | 1 stuk |
| 055850 | gold | RVS + PVD coating | 1 stuk |
| 055851 | gun metal | RVS + PVD coating | 1 stuk |

REGINOX KEUKENMENGKRANEN MET VAATDOUCHE

**Keukenmengkraan type Flint**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- met uittrekbare vaatdouche
- diameter kraangat: 35 mm

| Bestelnr. | Afwerking | Materiaal | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------------------|-------------|
| 047968 | chrom | chrom messing | 1 stuk |
| 055852 | copper | RVS + PVD coating | 1 stuk |
| 055853 | gold | RVS + PVD coating | 1 stuk |
| 055854 | gun metal | RVS + PVD coating | 1 stuk |
| 047999 | zwart mat | messing + poedercoating | 1 stuk |

**Keukenmengkraan type Cedar**


- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- met uittrekbare vaatdouche
- diameter kraangat: 35 mm

| Bestelnr. | Afwerking | Materiaal | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------------------|-------------|
| 047970 | chrom | chrom messing | 1 stuk |
| 055847 | copper | RVS + PVD coating | 1 stuk |
| 055848 | gold | RVS + PVD coating | 1 stuk |
| 055849 | gun metal | RVS + PVD coating | 1 stuk |
| 047928 | zwart mat | messing + poedercoating | 1 stuk |



Keukenmengkraan type Huron

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- met uittrekbare vaardouche
- diameter kraangat: 35 mm

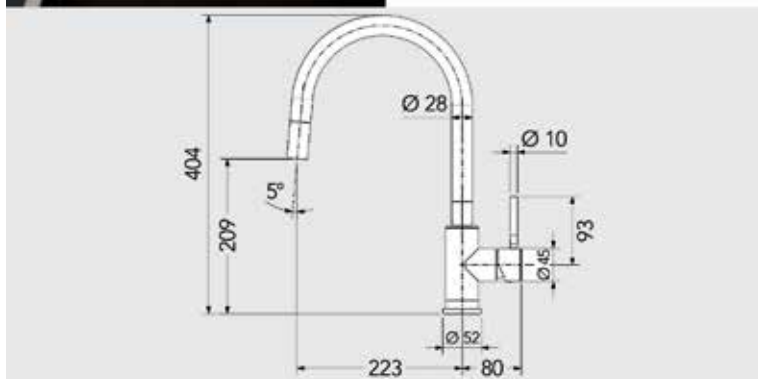

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 055799 | inox | - | 1 stuk |

INRICHTING VOOR WERKBLADEN

UITKLAPBAAR TAFELBLAD

**ChefsTable**

- met dit mechanisme kunnen zware apparaten soepel en veilig uit de kast worden gehaald
- kan achteraf eenvoudig worden geïnstalleerd in bestaande kasten
- tafelblad zelf te voorzien

| Bestelnr. | Afwerking | Voor kastbreedte | Draagkracht | Besteleenh. |
|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 069646 | antraciet | 600 mm | 16 kg | 1 stuk |

UITTREKTAFELS

UITTREKTAFELS




Uittrekwerkblad Oplà top 600

- mechanisme om een extra werkblad van onder het kastblad te trekken
- ligt gelijk met het werkblad
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd

- de set bevat:

- mechanisme
- afdekkappen
- bevestigingsschroeven
- opvulstukken: dienen te worden gebruikt indien de zijwanddikte < 20 mm is.

- voor kastbreedte: 600 mm
- voor zijwanddikte: 15-20 mm
- inbouwdiepte: min. 540 mm
- dikte tafelblad: 20-60 mm

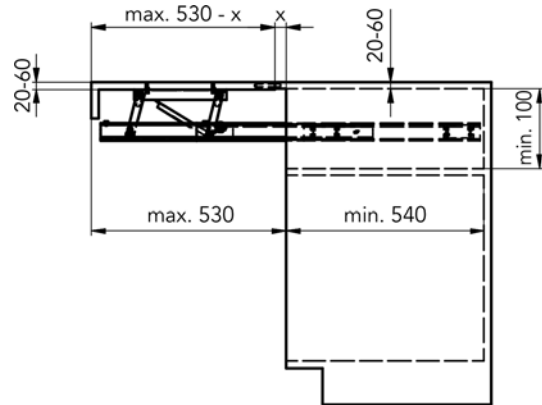


| Bestelnr. | Afwerking | Voor werkblad met breedte | Draagkracht | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 070160 | aluminium | 555-595 mm | 40 kg | 1 set |



Uittrektafel Shot

- mechanisme om een tafel uit een lade te trekken
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd
- het tafelblad bestaat uit 1 deel
- de set bevat:
 - mechanisme
 - afdekkappen
 - bevestigingsschroeven
- voor ladebreedte: 450-1200 mm
- voor zijwanddikte: 15-20 mm
- inbouwdiepte: min. 560 mm
- dikte tafelblad: min. 16 mm

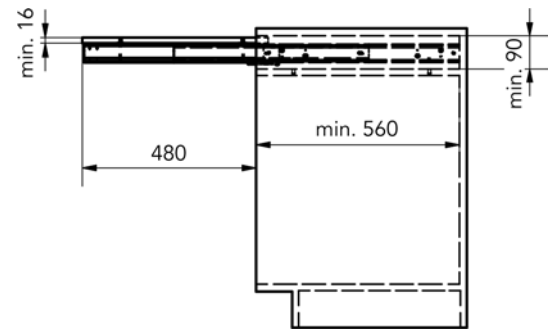


| Bestelnr. | Afwerking | Voor werkblad met breedte | Draagkracht | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 070161 | aluminium | 405-1165 mm | 80 kg | 1 set |



Uittrektafel Lunch Reverse

- mechanisme om een tafel met een valdeur te plaatsen
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd
- het tafelblad bestaat uit 2 delen
- de set bevat:
 - mechanisme
 - 2 scharnieren om de panelen van het tafelblad te verbinden
 - afdekkappen
 - bevestigingsschroeven
- valdeurscharnieren afzonderlijk te bestellen

- voor kastbreedte: 450-1200 mm
- voor zijwanddikte: 15-20 mm
- inbouwdiepte: min. 540 mm
- dikte tafelblad: min. 16 mm

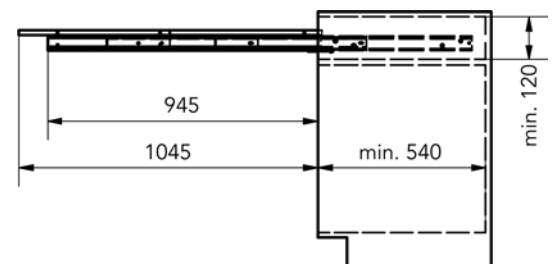

| Bestelnr. | Afwerking | Voor werkblad met breedte | Draagkracht | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 070159 | aluminium | 405-1165 mm | 60 kg | 1 set |




Uittrektafel T-able XL

- mechanisme om een tafel met een valdeur te plaatsen
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd
- met in de hoogte verstelbare poot
- het tafelblad bestaat uit 3 delen

- de set bevat:
 - mechanisme
 - 6 scharnieren om de panelen van het tafelblad te verbinden
 - afdekkappen
 - bevestigingsschroeven

- valdeurscharnieren afzonderlijk te bestellen

- voor kastbreedte: 1200 mm
- voor zijwanddikte: 15-20 mm
- inbouwdiepte: min. 520 mm
- dikte tafelblad: min. 16 mm

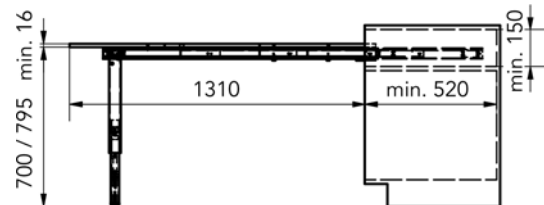

| Bestelnr. | Afwerking | Voor werkblad met breedte | Draagkracht | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 070162 | aluminium | 1155 mm | 100 kg | 1 set |




Uittrektafel Breakfast

- onzichtbaar mechanisme om een groot eiland uit de zijkant van het keukenblok te trekken
- het uittrektafelbeslag wordt zonder werkblad geleverd

- de set bevat:
 - mechanisme
 - afdekkappen
 - bevestigingsschroeven

- binnenbreedte kast: min. 580 mm
- voor zijwanddikte: min. 18 mm
- inbouwdiepte: min. 1780 mm
- dikte tafelblad: min. 18 mm

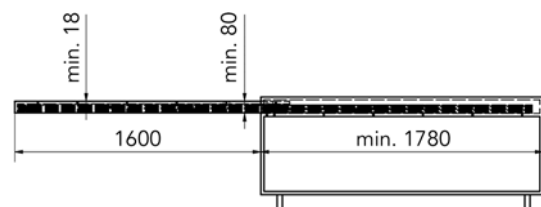

| Bestelnr. | Afwerking | Voor werkblad met breedte | Draagkracht | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 070163 | aluminium | min. 575 mm | 60 kg | 1 set |

KLAPTAFELS KESSEBÖHMER

KLAPTAFELS KESSEBÖHMER: TOPSWING







Klaptafel TopSwing

- ruimtebesparende klaptafel voor muurbevestiging
- de tafel kan met één hand worden ontgrendeld, waarna deze zacht naar beneden glijdt
- voorzien van een kinderbeveiliging

- tafelblad niet inbegrepen

- set bevat:
- tafelpoot
- bevestiging
- schroeven

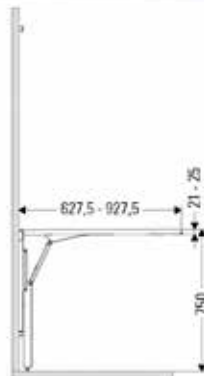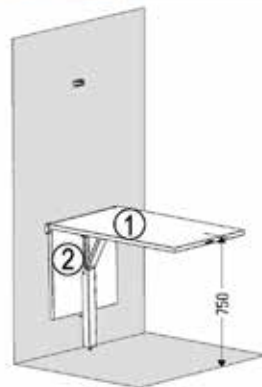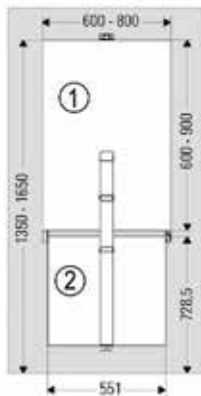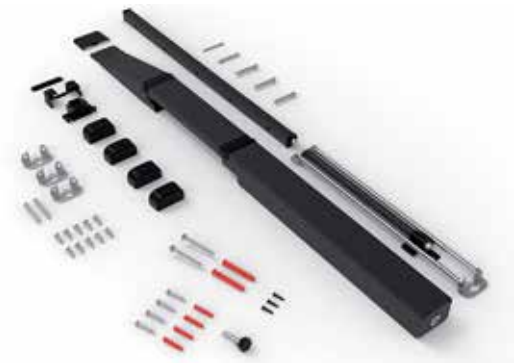

| Bestelnr. | Afwerking | Breedte tafelblad | Diepte tafelblad | Dikte tafelblad | Draagkracht | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 069612 | wit | 600-800 mm | 600-900 mm | 21-25 mm | 30 kg | 1 set |
| 069611 | zwart | 600-800 mm | 600-900 mm | 21-25 mm | 30 kg | 1 set |



Hoogte adapter voor klaptafel TopSwing

Met deze adapter kan de klaptafel hoger worden gemonteerd.



| Bestelnr. | Afwerking | | | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--|---|-------------|
| 069614 | wit | | - | 1 stuk |
| 069613 | zwart | | - | 1 stuk |

TAFELPOTEN CAMAR

VIERKANTE TAFELPOTEN



Tafelpoot type 645 per stuk

- vierkante tafelpoot
- poot sluit volledig aan onder het tafelblad

80 mm \uparrow +10 mm
0 mm

| Bestelnr. | Afwerking | Dikte | Hoogte | Verstelbaar | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------|--------|-------------|-------------|
| 021142 | inox look | 80 mm | 705 mm | 10 mm | 1 stuk |
| 021143 | inox look | 80 mm | 870 mm | 10 mm | 1 stuk |

KNOPPEN

MODERN

**Knop Build**

- grondstof: inox AISI 304
- bevestiging: 1 x M4

| Bestelnr. | Afwerking | B | L | H | h | D | |
|-----------|-----------|---|-------|-------|-------|-------|--------|
| 016360 | zwart mat | - | 33 mm | 26 mm | 20 mm | 12 mm | 1 stuk |

RETRO

**Knop 730**

- grondstof: inox AISI 304
- bevestiging: 1 x M4

| Bestelnr. | Afwerking | Ø | Ø | H | h | D | |
|-----------|-----------|---|-------|-------|---|---|--------|
| 016376 | zwart mat | - | 22 mm | 19 mm | - | - | 1 stuk |
| 016377 | zwart mat | - | 28 mm | 23 mm | - | - | 1 stuk |
| 016378 | zwart mat | - | 34 mm | 27 mm | - | - | 1 stuk |
| 016379 | zwart mat | - | 40 mm | 29 mm | - | - | 1 stuk |







**Knop 725**

- grondstof: inox AISI 304
- bevestiging: 1 x M4

| Bestelnr. | Afwerking | Ø | Ø | H | h | D | |
|-----------|-----------|---|-------|-------|---|---|--------|
| 016380 | zwart mat | - | 18 mm | 25 mm | - | - | 1 stuk |
| 016381 | zwart mat | - | 22 mm | 30 mm | - | - | 1 stuk |
| 016382 | zwart mat | - | 26 mm | 33 mm | - | - | 1 stuk |
| 016383 | zwart mat | - | 30 mm | 39 mm | - | - | 1 stuk |



Knop type Spiralus
- inclusief bevestiging: 1 x M4

| Bestelnr. | Afwerking |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| 016830 | roest mat vernist | 14 mm | 54 mm | 28 mm | 10 mm | 18 mm | 1 stuk |

GREPEN

BEUGELGREPEN

**Beugelgreep Build**

- grondstof: inox AISI 304
- bevestiging: 2 x M4

| Bestelnr. | Afwerking | B | L | H | h | D | |
|-----------|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 016361 | zwart mat | 64 mm | 76 mm | 26 mm | 20 mm | 12 mm | 1 stuk |
| 016362 | zwart mat | 96 mm | 108 mm | 26 mm | 20 mm | 12 mm | 1 stuk |
| 016363 | zwart mat | 128 mm | 140 mm | 26 mm | 20 mm | 12 mm | 1 stuk |
| 016364 | zwart mat | 160 mm | 172 mm | 26 mm | 20 mm | 12 mm | 1 stuk |
| 016365 | zwart mat | 192 mm | 204 mm | 26 mm | 20 mm | 12 mm | 1 stuk |
| 016366 | zwart mat | 285 mm | 297 mm | 26 mm | 20 mm | 12 mm | 1 stuk |
| 016367 | zwart mat | 352 mm | 364 mm | 26 mm | 20 mm | 12 mm | 1 stuk |
| 016368 | zwart mat | 448 mm | 460 mm | 26 mm | 20 mm | 12 mm | 1 stuk |

**Beugelgreep U**

- grondstof: inox AISI 304
- bevestiging: 2 x M4

| Bestelnr. | Afwerking | B | L | H | h | D | |
|-----------|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 016975 | zwart mat | 64 mm | 74 mm | 35 mm | 25 mm | 10 mm | 1 stuk |
| 016976 | zwart mat | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 25 mm | 10 mm | 1 stuk |
| 016371 | zwart mat | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 25 mm | 10 mm | 1 stuk |
| 016284 | zwart mat | 160 mm | 170 mm | 35 mm | 25 mm | 10 mm | 1 stuk |
| 016285 | zwart mat | 224 mm | 234 mm | 35 mm | 25 mm | 10 mm | 1 stuk |

**Lange greep Square Long**


- grondstof: inox AISI 304
- bevestiging: 2 x M4

| Bestelnr. | Afwerking | B | L | H | h | D | |
|-----------|-----------|--------|---------|-------|-------|------|--------|
| 016369 | zwart mat | 257 mm | 400 mm | 25 mm | 18 mm | 8 mm | 1 stuk |
| 016370 | zwart mat | 930 mm | 1000 mm | 25 mm | 18 mm | 8 mm | 1 stuk |

SCHUIFDEURGREPEN




Schuifdeurgreep Pure type PSS
- bevestiging: 2 x 2,5x13 mm

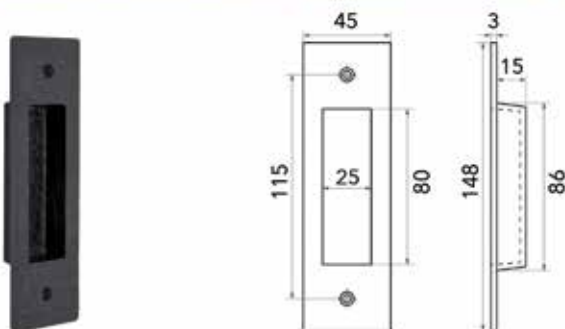

| Bestelnr. | Afwerking | Breedte | Diepte | Hoogte | Besteleenh. |
|-----------|-----------------|---------|--------|--------|-------------|
| 059888 | verouderd ijzer | 45 mm | 15 mm | 148 mm | 1 stuk |



Schuifdeurgreep Pure type PSLD
- bevestiging: 2 x M6

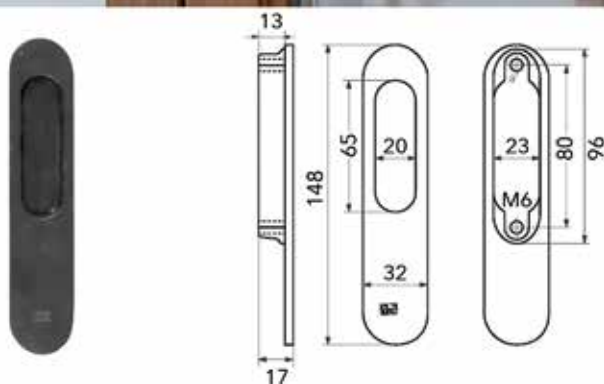


| Bestelnr. | Afwerking | Breedte | Diepte | Hoogte | Besteleenh. |
|-----------|-----------------|---------|--------|--------|-------------|
| 060422 | verouderd ijzer | 32 mm | 13 mm | 148 mm | 1 stuk |

DEURKRUKKEN

DEURKRUKKEN DAUBY




Deurkruk Pure type PH1920 /QU
- per paar

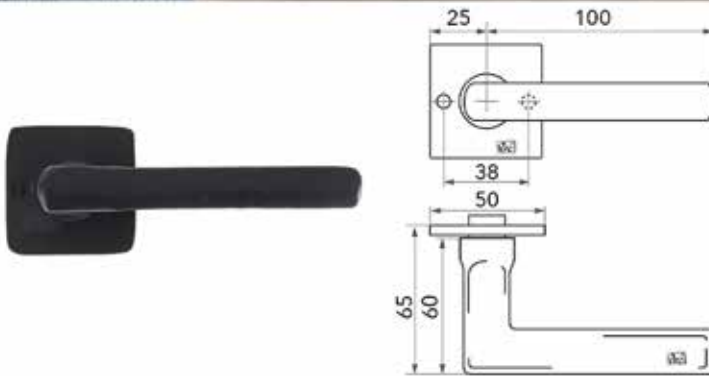

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------------|---|-------------|
| 058808 | verouderd ijzer | - | 1 paar |



Deurkruk Pure type PHTL'T+L' 50-R
- per paar

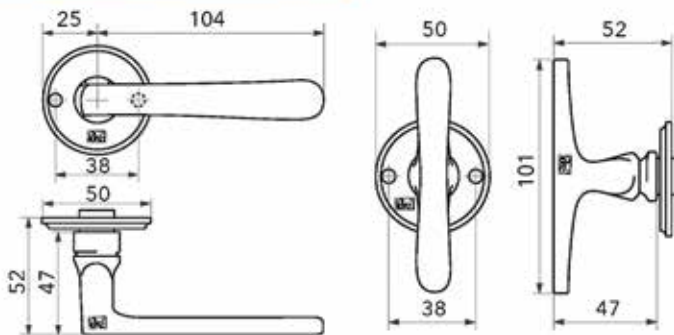


| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------------|---|-------------|
| 059095 | verouderd ijzer | - | 1 paar |



Deurkruk Pure type PHL'L+L' 50R

- per paar




| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------------|---|-------------|
| 059105 | verouderd ijzer | - | 1 paar |



Deurkruk Pure type PH1928 /QU


- per paar

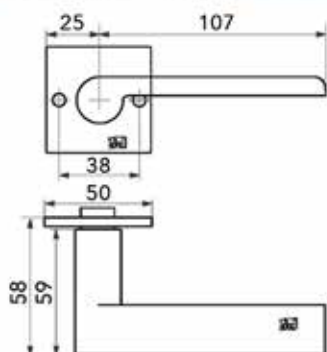


| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------------|---|-------------|
| 059110 | verouderd ijzer | - | 1 paar |




Deurkruk Pure type PHT'T+T' 50-R
- per paar

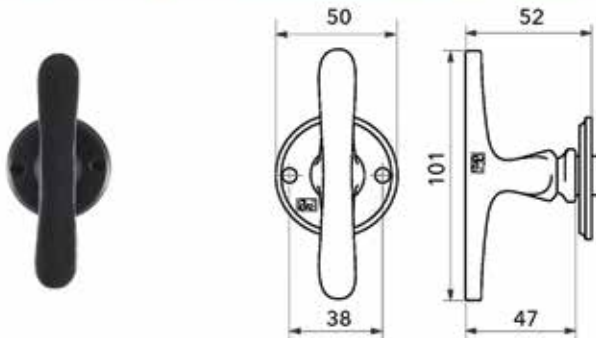

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------------|---|-------------|
| 059374 | verouderd ijzer | - | 1 paar |

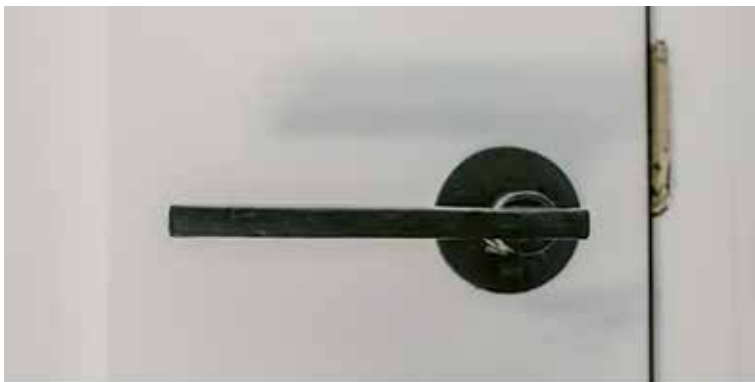

Deurkruk Pure type PH2017 /50F
- per paar

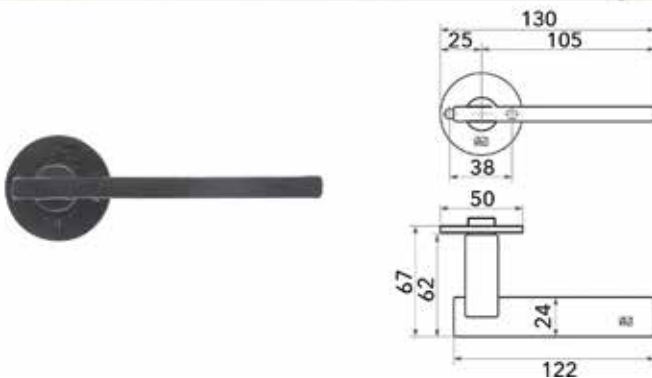

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------------|---|-------------|
| 060552 | verouderd ijzer | - | 1 paar |



Deurkruk Pure type PH1928 /50F


- per paar



| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------------|---|-------------|
| 060794 | verouderd ijzer | - | 1 paar |

Deurkruk Pure type PH1920 /50F

- per paar




| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------------|---|-------------|
| 060810 | verouderd ijzer | - | 1 paar |

GARDEROBELIFTEN SERVETTO

GARDEROBELIFTEN SERVETTO

**Demper voor garderobelift Servetto 2004**

- per paar: links + rechts
- niet compatibel met de Servetto garderobelift type 3T

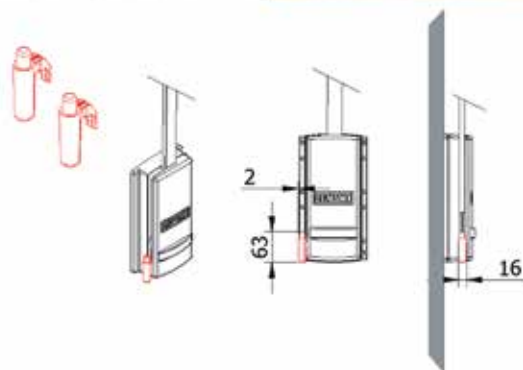

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 013010 | bruin | - | 1 paar |
| 013008 | grijs | - | 1 paar |
| 013009 | wit | - | 1 paar |
| 013007 | zwart | - | 1 paar |

JASHAKEN

JASHAKEN



Enkele jashaak

- zamak
- inclusief bevestigingsschroeven

| Bestelnr. | Afwerking | Breedte | Diepte | Hoogte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------------|
| 058311 | inox look | 12 mm | 40 mm | 40 mm | 1 stuk |
| 058309 | wit | 12 mm | 40 mm | 40 mm | 1 stuk |
| 058310 | zwart | 12 mm | 40 mm | 40 mm | 1 stuk |




Dubbele jashaak

- zamak
- inclusief bevestigingsschroeven

| Bestelnr. | Afwerking | Breedte | Diepte | Hoogte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------------|
| 058308 | inox look | 52 mm | 40 mm | 40 mm | 1 stuk |
| 058306 | wit | 52 mm | 40 mm | 40 mm | 1 stuk |
| 058307 | zwart | 52 mm | 40 mm | 40 mm | 1 stuk |

KLEDINGHOUDERS

KLEDINGHOUDERS

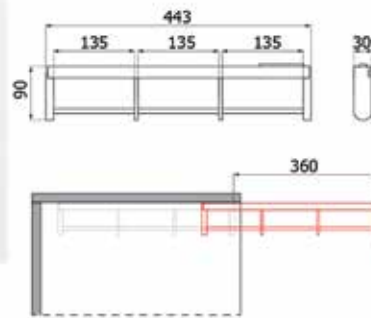
**Uittrekbare kledinghouder T.443**

- draagkracht: 10 kg

| Bestelnr. | Afwerking | Breedte | Diepte | Hoogte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------------|
| 013219 | zwart | 30 mm | 443 mm | 90 mm | 1 stuk |

KLEERKASTBUIZEN

RECHTHOEKIGE KLEERKASTBUIS EN TOEBEHOREN

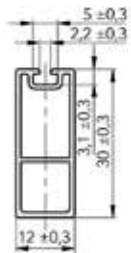


Rechthoekige kleerkastbuis

- 1 stuk = 3 meter
- op maat te zagen
- met kunststof anti-kras strip




| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Breedte | Hoogte | Besteleenh. |
|-----------|---------------|---------|---------|--------|-------------|
| 055279 | aluminium mat | 3000 mm | 12 mm | 30 mm | 1 stuk |
| 055277 | wit mat | 3000 mm | 12 mm | 30 mm | 1 stuk |
| 055278 | zwart mat | 3000 mm | 12 mm | 30 mm | 1 stuk |



Eindsteun voor rechthoekige kleerkastbuis

- voor montage op de zijwand van de kast
- inclusief 2 schroeven 4x16


| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 055282 | chrom mat | - | 1 stuk |
| 055280 | wit mat | - | 1 stuk |
| 055281 | zwart mat | - | 1 stuk |



Eindsteun voor rechthoekige kleerkastbuis

- voor montage op de zijwand van de kast of onder een legplank
- inclusief 2 schroeven 4x16 en 1 schroef M6x25

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 055285 | chrom mat | - | 1 stuk |
| 055283 | wit mat | - | 1 stuk |
| 055284 | zwart mat | - | 1 stuk |



Middensteun voor rechthoekige kleerkastbuis


- voor montage onder een legplank
- inclusief 1 schroef M6x25


| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 055288 | chrom mat | - | 1 stuk |
| 055286 | wit mat | - | 1 stuk |
| 055287 | zwart mat | - | 1 stuk |

KLEPBESLAG KESSEBÖHMER

FREESLIM FLAP: OPBOUW



| PF* = KH x  * Power Factor | FREEslim flap soft close PF 480 - 4800 | FREEslim flap pto PF 480 - 4080 |
|---|---|--|
| KH | kg | kg |
| 225 | 2.1 - 21.3 | 2.1 - 18.1 |
| 250 | 1.9 - 19.2 | 1.9 - 16.3 |
| 275 | 1.7 - 17.5 | 1.7 - 14.8 |
| 300 | 1.6 - 16.0 | 1.6 - 13.6 |
| 325 | 1.5 - 14.8 | 1.5 - 12.6 |
| 350 | 1.4 - 13.7 | 1.4 - 11.7 |
| 375 | 1.3 - 12.8 | 1.3 - 10.9 |
| 400 | 1.2 - 12.0 | 1.2 - 10.2 |
| 425 | 1.1 - 11.3 | 1.1 - 9.6 |
| 450 | 1.1 - 10.7 | 1.1 - 9.1 |
| 475 | 1.0 - 10.1 | 1.0 - 8.6 |
| 500 | 1.0 - 9.6 | 1.0 - 8.2 |
| 525 | 0.9 - 9.1 | 0.9 - 7.8 |
| 550 | 0.9 - 8.7 | 0.9 - 7.4 |
| 575 | 0.8 - 8.3 | 0.8 - 7.1 |
| 600 | 0.8 - 8.0 | 0.8 - 6.8 |
| 625 | 0.8 - 7.7 | 0.8 - 6.5 |
| 650 | 0.7 - 7.4 | 0.7 - 6.3 |

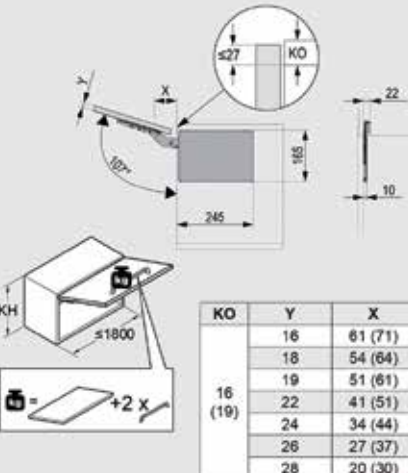

| KO | Y | X |
|----|---------|---|
| 16 | 61 (71) | |
| 18 | 54 (64) | |
| 19 | 51 (61) | |
| 22 | 41 (51) | |
| 24 | 34 (44) | |
| 26 | 27 (37) | |
| 28 | 20 (30) | |

FREEslim flap klepbeslag: opbouw

FREEslim flap is een ultradun (8 mm) klepbeslag voor hangkasten. Het beslag wordt aan de binnenkant van de zijwand van de kast geschroefd.

Er zijn 2 types beschikbaar:

- soft close
- push-to-open voor greeploze deuren (duwspringslot afzonderlijk te bestellen)

- 3D regeling van de deur
- regelbare kracht
- beslag met hoekbegrenzer
- de deur kan in elke gewenste stand open blijven staan
- SoftStopp: gedempte sluiting

- de set bevat:
- 2 Powerpads FREEslim flap beslag

Frontbevestiging en afdekkappen afzonderlijk te bestellen.

| Bestelnr. | Afwerking | Type | Hoogte van de kast | Kracht (Power factor) | Gewicht van de deur | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 069662 | nikkel | soft close | 200-650 mm | 480-4800 | 1,2-12 kg | 1 set |
| 069663 | nikkel | push-to-open | 200-650 mm | 480-4080 | 1,2-12 kg | 1 set |



FREEslim flap frontbevestigingen

- de set bevat:
- 2 frontbevestigingen
- afdekkappen
- schroeven

| Bestelnr. | Afwerking | | | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--|---|-------------|
| 069665 | antraciet | | - | 1 set |
| 069664 | grijs | | - | 1 set |
| 069666 | wit | | - | 1 set |




FREEslim flap afdekkappen

- de set bevat:
- 2 afdekkappen voor FREEslim flap
- 4 positioneringspennen
- 8 Spax schroeven 4x20 mm

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 069668 | antraciet | - | 1 set |
| 069667 | grijs | - | 1 set |
| 069669 | wit | - | 1 set |


FREEslim flap duwspringslot

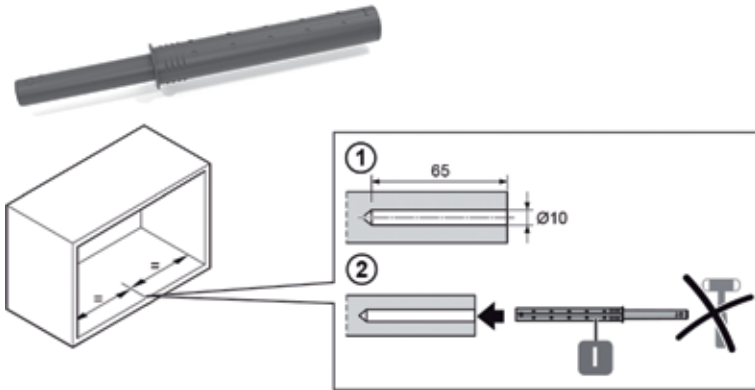

| Bestelnr. | Afwerking | Kracht (Newton) | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| 069674 | antraciet | 27N | 1 stuk |
| 069673 | grijs | 27N | 1 stuk |
| 069675 | wit | 27N | 1 stuk |

FREEslim flap behuizing voor duwspringslot

- om te schroeven (schroeven inbegrepen)

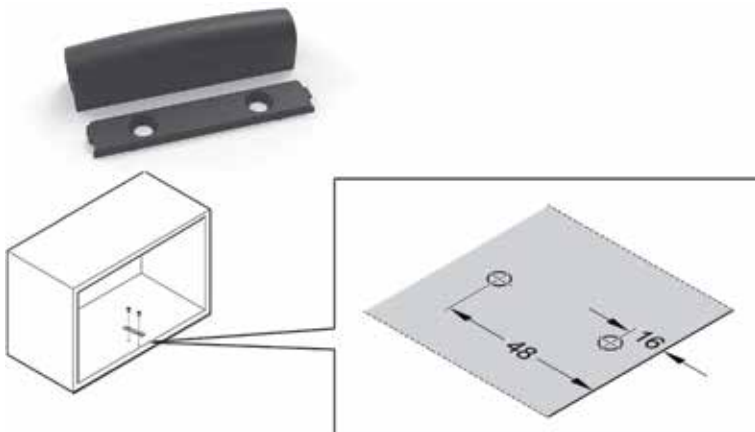

| Bestelnr. | Afwerking | Kracht (Newton) | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| 069677 | antraciet | - | 1 set |
| 069676 | grijs | - | 1 set |
| 069678 | wit | - | 1 set |

FREESLIM FLAP: INBOUW



FREEslim flap klepbeslag: inbouw

FREEslim flap is een ultradun (8 mm) klepbeslag voor hangkasten.

Het beslag wordt in de buitenkant van de zijwand geïntegreerd waardoor het systeem onzichtbaar is.


Er zijn 2 types beschikbaar:


- soft close
- push-to-open voor greeploze deuren (duwspringslot afzonderlijk te bestellen)

- 3D regeling van de deur
- regelbare kracht
- beslag met hoekbegrenzer
- de deur kan in elke gewenste stand open blijven staan
- SoftStopp: gedempte sluiting

- de set bevat:
- 2 Powerpads FREEslim flap beslag

Frontbevestiging en toebehorensset voor geïntegreerde montage afzonderlijk te bestellen.

| PF* = KH x  * Power Factor | FREEslim flap soft close | FREEslim flap pto |
|---|-----------------------------|----------------------|
| | PF 480 - 4800 | PF 480 - 4080 |
| KH | kg | kg |
| 225 | 2.1 - 21.3 | 2.1 - 18.1 |
| 250 | 1.9 - 19.2 | 1.9 - 16.3 |
| 275 | 1.7 - 17.5 | 1.7 - 14.8 |
| 300 | 1.6 - 16.0 | 1.6 - 13.6 |
| 325 | 1.5 - 14.8 | 1.5 - 12.6 |
| 350 | 1.4 - 13.7 | 1.4 - 11.7 |
| 375 | 1.3 - 12.6 | 1.3 - 10.9 |
| 400 | 1.2 - 12.0 | 1.2 - 10.2 |
| 425 | 1.1 - 11.3 | 1.1 - 9.6 |
| 450 | 1.1 - 10.7 | 1.1 - 9.1 |
| 475 | 1.0 - 10.1 | 1.0 - 8.6 |
| 500 | 1.0 - 9.6 | 1.0 - 8.2 |
| 525 | 0.9 - 9.1 | 0.9 - 7.8 |
| 550 | 0.9 - 8.7 | 0.9 - 7.4 |
| 575 | 0.8 - 8.3 | 0.8 - 7.1 |
| 600 | 0.8 - 8.0 | 0.8 - 6.8 |
| 625 | 0.8 - 7.7 | 0.8 - 6.5 |
| 650 | 0.7 - 7.4 | 0.7 - 6.3 |

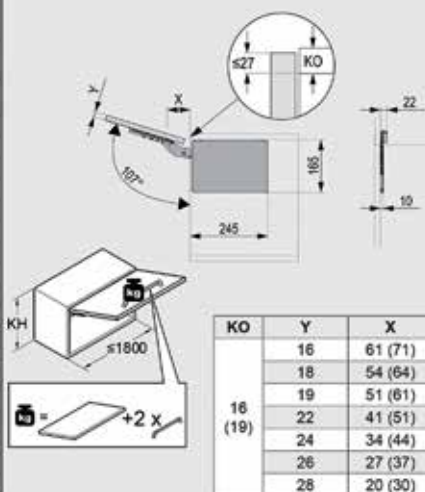

| Bestelnr. | Afwerking | Type | Hoogte van de kast | Kracht (Power factor) | Gewicht van de deur | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 069662 | nikkel | soft close | 200-650 mm | 480-4800 | 1,2-12 kg | 1 set |
| 069663 | nikkel | push-to-open | 200-650 mm | 480-4080 | 1,2-12 kg | 1 set |



FREEslim flap frontbevestigingen

- de set bevat:
- 2 frontbevestigingen
- afdekkappen
- 8 Spax schroeven 4x20 mm


| Bestelnr. | Afwerking | | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 069665 | antraciet | - | 1 set |
| 069664 | grijs | - | 1 set |
| 069666 | wit | - | 1 set |



FREEslim flap toebehorenset voor geïntegreerde montage aan de buitenkant van de zijwand


- de set bevat:
- 2 afdekkappen voor de aandrijfeenheid
- 2 afdekkappen voor klepbeslag
- 2 afdekkappen voor de regelingen
- 4 schroeven voor montage van buitenaf
- 1 afdekkap voor meubelverbinding
- 1 montagehandleiding

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 069671 | antraciet | - | 1 set |
| 069670 | grijs | - | 1 set |
| 069672 | wit | - | 1 set |

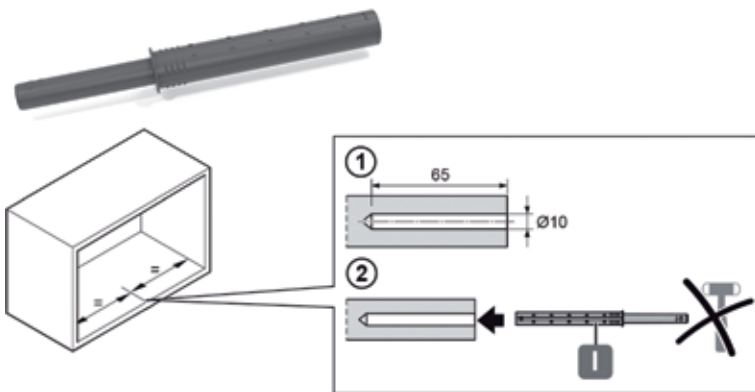

FREEslim flap duwspringslot

| Bestelnr. | Afwerking | Kracht (Newton) | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| 069674 | antraciet | 27N | 1 stuk |
| 069673 | grijs | 27N | 1 stuk |
| 069675 | wit | 27N | 1 stuk |


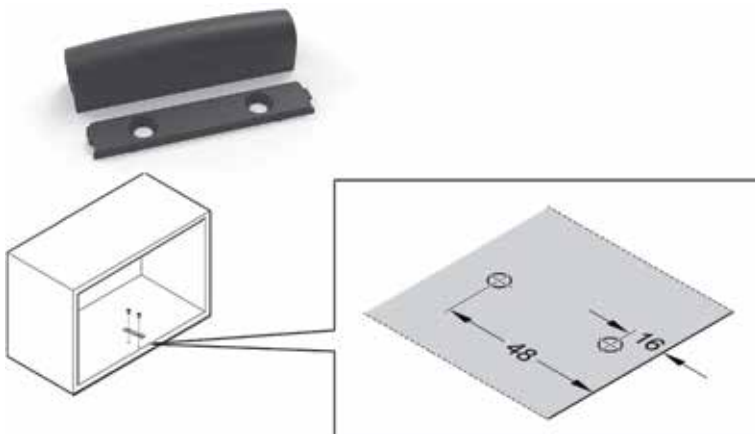


FREEslim flap behuizing voor duwspringslot
- om te schroeven (schroeven inbegrepen)

| Bestelnr. | Afwerking | Kracht (Newton) | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| 069677 | antraciet | - | 1 set |
| 069676 | grijs | - | 1 set |
| 069678 | wit | - | 1 set |

VALDEURBESLAG KRABY

GASVEER VOOR BUREAU KRABY

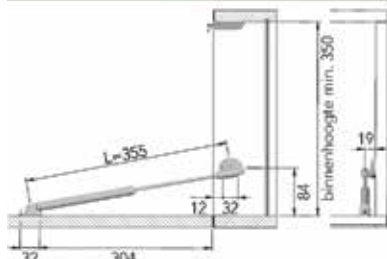

| h | Gewicht van de deur (kg) | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 380 - 490 | | | | | | | | | | | | | 2 x Kraby |
| 491 - 590 | | | | | | | | | | | | | 2 x Kraby |

Gasveer voor bureau Kraby

- de gasveer remt het openen van de deur af
- u dient steeds 2 sets te bestellen
- de set bevat:
 - 1 gasveer met voorgemonteerd deurbevestiging
 - 1 zijwandbevestiging
 - schroeven



| Bestelnr. | Afwerking | Draagkracht | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 056351 | grijs | 15 kg | 2 sets |

OPKLAPBEDDEN

OPKLAPBEDDEN



Opklapbed Link

- verticaal opklapbed voor montage in een kast (set zonder kast en zonder matras)
- de set bestaat uit:
 - metalen frame met beukenhouten latten
 - in de hoogte verstelbare poten
 - gasveren met demping
 - riemen
 - schroeven

- binnendiepte kast: 280 mm
- binnenhoogte kast: 2155 mm
- binnenbreedte kast:
 - bij bedbreedte 90 cm: 996 mm
 - bij bedbreedte 160 cm: 1696 mm
- voor matras met dikte 180 mm

- U hebt steeds een deurstop (bestelnr. 023002) of push-to-open (bestelnr. 023003) met magneet nodig. Deze dienen afzonderlijk te worden besteld.



| Bestelnr. | Afwerking | Afmetingen bed | Draagkracht bed | Besteleenh. |
|-----------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| 023000 | - | 90 x 200 cm | 150 kg | 1 set |
| 023001 | - | 160 x 200 cm | 200 kg | 1 set |



Deurstop met magneet

- de set bestaat uit:
 - 2 deurstops
 - 1 magneet

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 023002 | - | - | 1 set |




Push-to-open met magneet

- de set bestaat uit:
 - 1 duwspingslot
 - 1 magneet

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 023003 | - | - | 1 set |


DUWSPRINGSLOTEN K PUSH TECH STRONG

DUWSPRINGSLOTEN K PUSH TECH STRONG

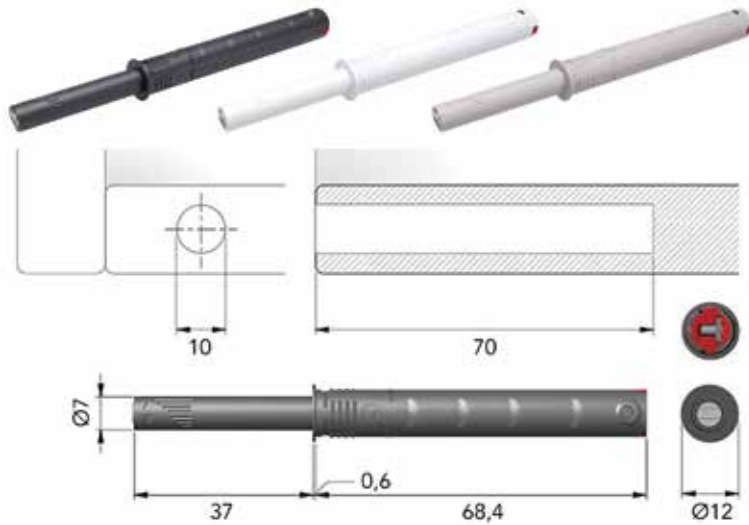**Duwspingslot K Push Tech Strong met magneet**

- stift: 37 mm
- voor deuren met Push scharnieren of scharnieren zonder veer
- om in te boren of in opbouw met een behuizing
- plaatjes voor magneet afzonderlijk te bestellen

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte stift | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------|-------------|
| 056356 | antraciet | 37 mm | 100 stuks |
| 056357 | grijs | 37 mm | 100 stuks |
| 056358 | wit | 37 mm | 100 stuks |

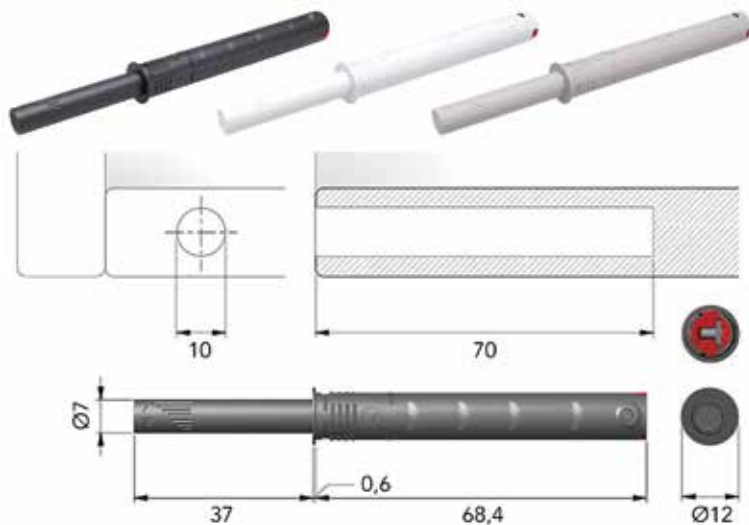**Duwspingslot K Push Tech Strong met buffer**

- stift: 37 mm
- voor deuren met scharnieren met veer
- om in te boren of in opbouw met een behuizing


| Bestelnr. | Afwerking | Lengte stift | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--------------|-------------|
| 056352 | antraciet | 37 mm | 1 stuk |
| 056353 | grijs | 37 mm | 1 stuk |
| 056354 | wit | 37 mm | 1 stuk |



Behuizing voor K Push Tech Strong

- voor K Push Tech Strong met stift: 37 mm
- te gebruiken indien het duwspingslot niet wordt ingeboord
- te gebruiken met bevestigingsplaatje

| Bestelnr. | Afwerking | Voor duwspingslot met stiftlengte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|
| 022327 | antraciet | 37 mm | 1 stuk |
| 022328 | grijs | 37 mm | 1 stuk |
| 022306 | wit | 37 mm | 1 stuk |

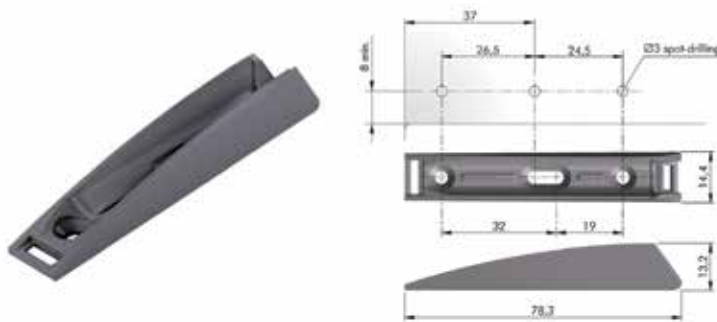

Bevestigingsplaatje voor behuizing K Push Tech Strong

- voor K Push Tech Strong met stift: 37 mm

| Bestelnr. | Afwerking | Voor duwspingslot met stiftlengte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|
| 022329 | antraciet | 37 mm | 1 stuk |
| 022330 | grijs | 37 mm | 1 stuk |
| 022307 | wit | 37 mm | 1 stuk |

BOORMAL VOOR K PUSH TECH




Boormal voor K Push Tech en K Push Tech Strong

- om het duwspingslot op de juiste plaats te positioneren en in te boren
- voor plaatdikte 16 mm tot 18 mm
- de boormal is geschikt voor zowel montage met inboren als voor montage met een behuizing
- inclusief spacer van 1 mm

| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 056355 | rood | - | 1 stuk |

GREDELS EN KASTSLUITINGEN

KASTSLUITINGEN

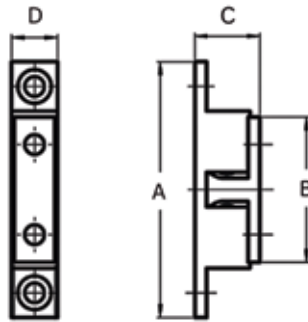

Kastsluiting 2632

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte a | Lengte b | Hoogte c | Breedte d | Besteleenh. |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
| 058314 | koper | 43 mm | 23 mm | 11 mm | 8 mm | 1 stuk |
| 058315 | koper | 49 mm | 28 mm | 12 mm | 10 mm | 1 stuk |
| 058316 | koper | 61 mm | 33 mm | 13 mm | 11 mm | 1 stuk |
| 058317 | koper | 69 mm | 36 mm | 16 mm | 12 mm | 1 stuk |

SCHAPDRAGERS


SCHAPDRAGERS TRIADE PRO



Boormal voor schapdrager Triade Pro

- Deze boormal helpt bij het precies positioneren van de boorgaten voor de Triade Pro verborgen schapdragers.
- inclusief opzetstuk Triade Pro om de boormal precies te positioneren

Opzetstuk:

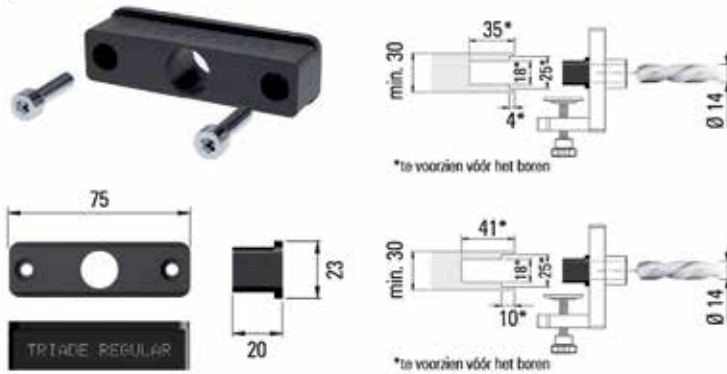


| Bestelnr. | Afwerking | - | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 056350 | - | - | 1 stuk |

INBOUWSTOPCONTACTEN

INBOUWSTOPCONTACTEN POP UP

**Pop Up inbouwstopcontact**



- door het deksel in te drukken, glijdt de sokkel naar boven
- montage: ronde boring dia. 80 mm
- inbouwdiepte: 160 mm
- met aansluitsnoer van 200 cm

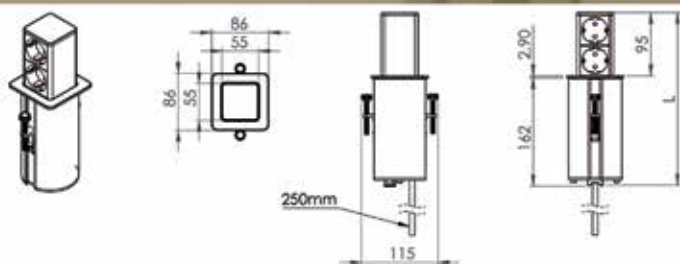

| Bestelnr. | Afwerking | Omschrijving | Inbouw diameter | Besteleenh. |
|-----------|-----------|---|-----------------|-------------|
| 022192 | wit/inox | 1 stopcontact met pinaarding (FR/B) + USB A + USB C charger (5V/4A) | 80 mm | 1 stuk |

KABELSTOPPEN



KABELSTOPPEN

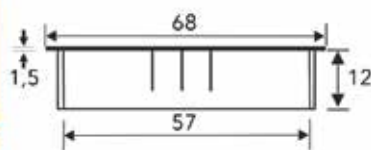

Kabelstop Exit R 60

- zamak kabelstop
- het deksel kan worden vergrendeld

| Bestelnr. | Afwerking | Buitendiameter | Inbouwdiameter | Inbouwdiepte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 014071 | wit | 68 mm | 60 mm | 12 mm | 1 stuk |
| 014073 | zwart | 68 mm | 60 mm | 12 mm | 1 stuk |

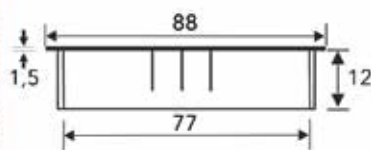

Kabelstop Exit R 80

- zamak kabelstop
- het deksel kan worden vergrendeld

| Bestelnr. | Afwerking | Buitendiameter | Inbouwdiameter | Inbouwdiepte | Besteleenh. |
|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 014075 | wit | 88 mm | 80 mm | 12 mm | 1 stuk |
| 014077 | zwart | 88 mm | 80 mm | 12 mm | 1 stuk |


HANGKLASSEMENTEN

KADER VOOR HANGKLASSEMENT



Kader voor hangklassement TR40

- verstelbaar in de breedte
- minimum binnendiepte van het meubel: 420 mm
- complete set inclusief geleiders
- draagkracht: 40 kg
- geschikt voor Europese hangmappen (330 mm) en Amerikaanse hangmappen (390 mm)

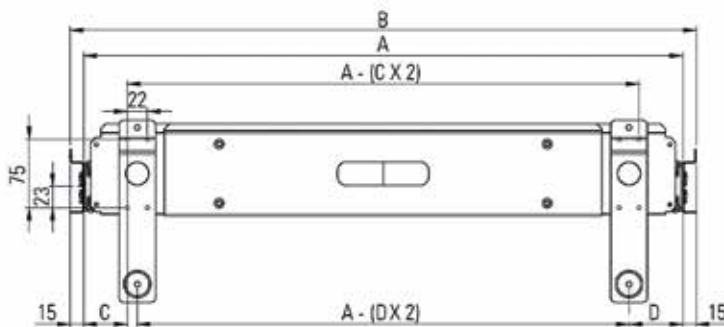

| Bestelnr. | Afwerking | A | B | C | D | Draagkracht | Besteleenh. |
|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|
| 070258 | zwart | 400/650 mm | 430/680 mm | 37 mm | 48 mm | 40 kg | 1 set |
| 070259 | zwart | 646/976 mm | 676/1006 mm | 42 mm | 53 mm | 40 kg | 1 set |
| 070260 | zwart | 906/1186 mm | 936/1216 mm | 42 mm | 53 mm | 40 kg | 1 set |



Toebehoren voor hangklassement TR40

- 1 - uitdikkingslijst voor kasten met scharnieren
- 2 - 3D frontsteun voor montage van een frontpaneel
- 3 - ophangbeugel met 2 eindkappen

| Bestelnr. | Afwerking | Omschrijving | Besteleenh. |
|-----------|-----------|--|-------------|
| 070261 | zwart | 1 - uitdikkingslijst voor kasten met scharnieren | 1 stuk |
| 070262 | zwart | 2 - 3D frontsteun voor montage van een frontpaneel | 1 stuk |
| 070263 | zwart | 3 - ophangbeugel met 2 eindkappen | 1 set |

Notities



Van Opstal & C° n.v.
Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
T +32 (0)3- 887.40.48 • F +32 (0)3- 887.76.06 • E info@vanopstal.be
www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.
Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn
T +31 (0)55- 543.03.33 • F +31 (0)55- 543.00.09 • E info@vanopstal.nl
www.vanopstal.nl

Uw verdeler: